



- ATTENZIONE : Non toccare i moduli Led - Maneggiare con cautela
Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche - Usare guanti antistatici
Non esporre i moduli LED a polveri e/o sostanze chimicamente aggressive
quali Cloro, Zolfo, Ammoniaca, Oli Minerali, ecc.

- ATTENTION : Ne touchez pas les modules Led - Manipuler avec précaution
Dispositif sensible aux décharges électrostatiques - Utiliser gants antistatiques
N'exposez pas les modules LED aux poussières et/ou aux produits chimiques
agressifs comme chlore, soufre, ammoniac, huiles minérales, etc.

- ATENCION : No toque los módulos Led - Tratar con cuidado
Dispositivo sensible a las descargas electrostáticas - Use guantes antiestáticos
No exponga los módulos LED a polvos y/o sustancias químicamente agresivas
como cloro, azufre, amoníaco, aceites minerales, etc.

- ATTENTION : Do not touch the Led modules - Observe precautions for handling
Device sensitive to electrostatic discharge - Use antistatic gloves
Do not expose LED modules to dust and/or chemically aggressive substances
such as Chlorine, Sulphur, Ammonia, Mineral Oils, etc.

- ACHTUNG : LED-Module nicht berühren - mit Vorsicht behandeln
Gerät empfindlich gegen elektrostatische Entladung - Verwenden Sie antistatische
Handschuhe
Setzen Sie die LED-Module keinen Staubpartikeln und/oder aggressiven
chemischen Substanzen wie Chlor, Schwefel, Ammoniak, Mineralölen usw. aus.

3F FS PC LED 1X4W-350 II :

3F FS PC LED 1X4W-350 AM II :

- gruppo di rischio esente secondo IEC/EN62471 a 70cm / RGO secondo IEC/TR 62778 a 70cm
- group risk exempt according to IEC/EN62471 at 70cm / RGO according to IEC/TR 62778 at a distance of 70cm
- groupe sans risque conformément au IEC/EN62471 à 70cm / RGO conformément au IEC/TR 62778 à 70cm
- Gruppe ohne Risiko laut IEC/EN62471 bis 70cm / RGO laut IEC/TR 62778 bis 70cm

3F FS PC LED 2X8W-700 II :

- gruppo di rischio esente secondo IEC/EN62471 a 120cm / RGO secondo IEC/TR 62778 a 120cm
- group risk exempt according to IEC/EN62471 at 120cm / RGO according to IEC/TR 62778 at a distance of 120cm
- groupe sans risque conformément au IEC/EN62471 à 120cm / RGO conformément au IEC/TR 62778 à 120cm
- Gruppe ohne Risiko laut IEC/EN62471 bis 120cm / RGO laut IEC/TR 62778 bis 120cm


- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- La source lumineuse contenue dans cet appareil peut être remplacé que par le fabricant ou un de ses agents de service ou du personnel qualifié.
- Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller selbst oder einem seiner Servicemitarbeiter oder entsprechend qualifiziertem Personal ausgewechselt werden.

Fase 1

INSTALLAZIONE APPARECCHIO

Sganciare i quattro elementi laterali di fissaggio, esercitando una leggera pressione, come indicato in fig. a) e ribaltare gli stessi, come indicato in fig. b) .

Rimuovere l'apparecchio illuminante dalla piastra di fissaggio, ruotandolo verso l'alto .

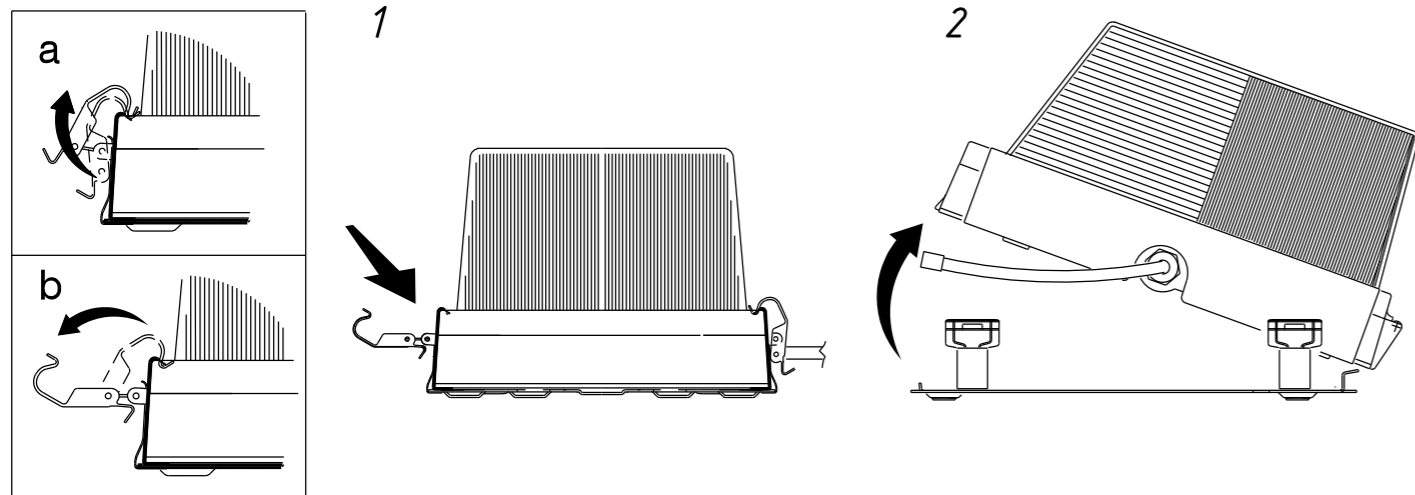


Fase 2

Montare la piastra di fissaggio sulla base di supporto RFI, mediante viteria non fornita da 3F .

IMPORTANTE :


- durante il montaggio la piastra deve essere mantenuta PERFETTAMENTE IN PIANO ; non deve subire deformazioni che comprometterebbero il corretto montaggio dell'apparecchio illuminante.
- le viti di fissaggio piastra non devono sporgere oltre 15 mm dalla base di supporto RFI, per non interferire con il corpo dell'apparecchio.

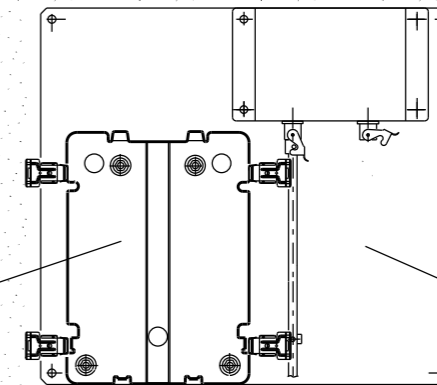PIASTRA DI FISSAGGIO
APPARECCHIO
FORNITA DA 3FBASE DI
SUPPORTO RFI


Fase 3

Montare l'apparecchio sulla piastra di fissaggio, inserendo i registri superiori nelle asole presenti sul corpo.

Ruotare poi l'apparecchio verso il basso, facendolo scattare all'interno delle guide, fino alla battuta sulla piastra. Questa operazione va fatta con la giusta forza : un movimento troppo energico potrebbe causare il distacco della lampada dal portalampada.

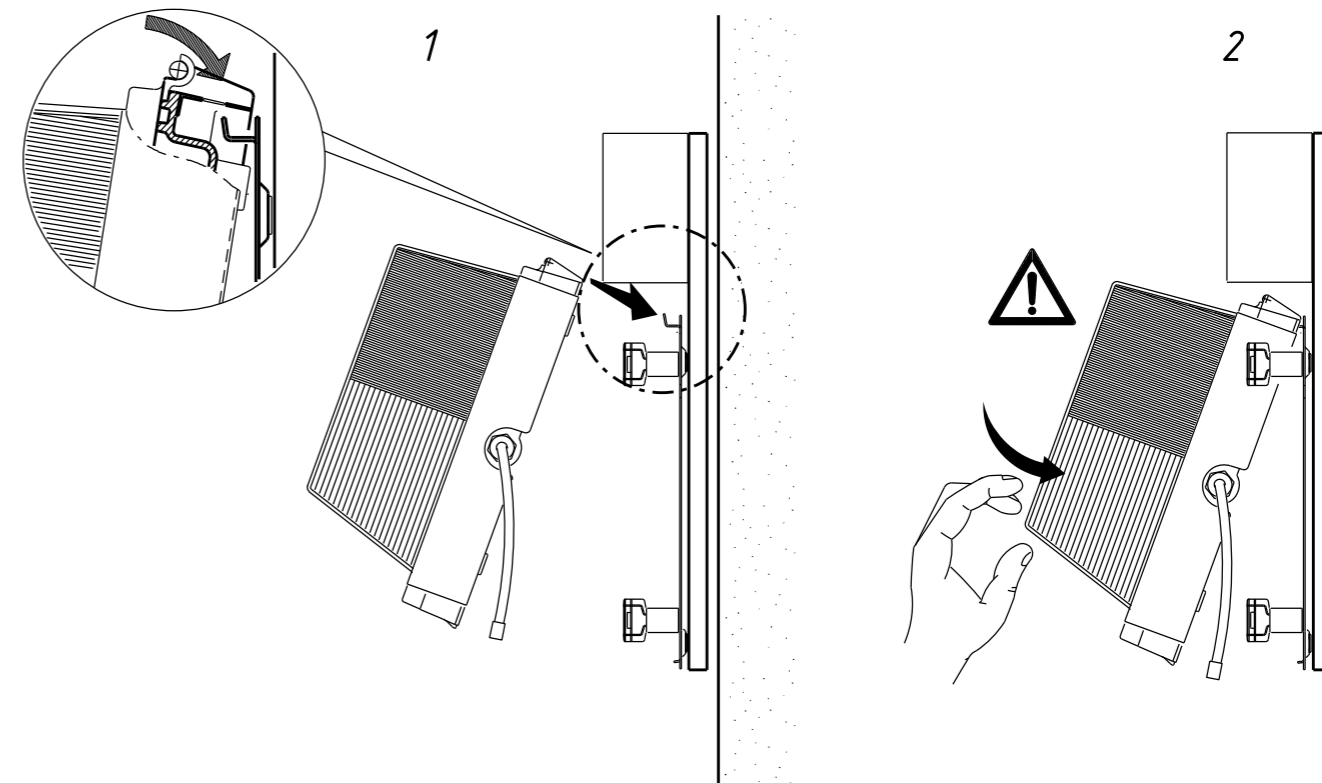


Bloccare l'apparecchio agendo sui quattro elementi di fissaggio laterali.

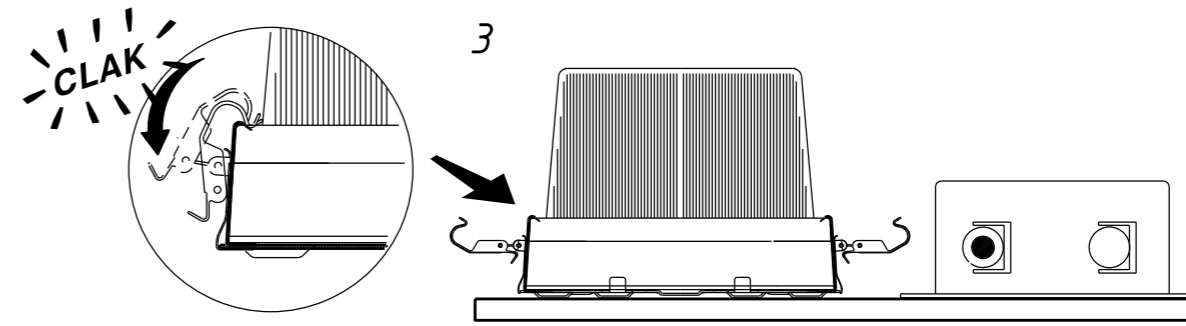

Fase 4

Collegare la spina presente sul cavo di alimentazione dell'apparecchio illuminante alla presa situata nella scatola di derivazione.

Assicurare il tutto agendo sulla levetta di bloccaggio presente sulla presa.


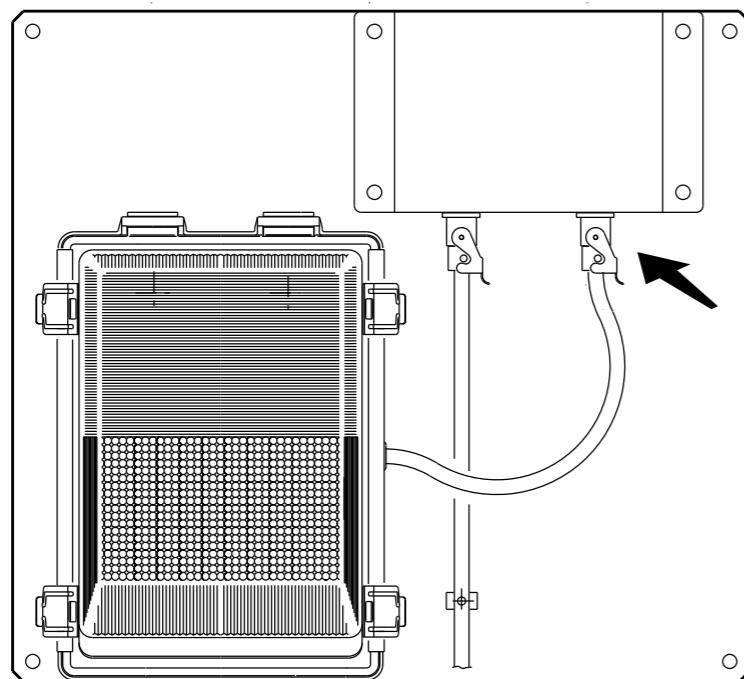


ISTRUZIONE DI RIMOZIONE DELL'APPARECCHIO ILLUMINANTE DALLA PIASTRA DI FISSAGGIO

Fase 1


Scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio dalla scatola sulla base di supporto ;

Sganciare i quattro elementi laterali di fissaggio dell'apparecchio illuminante esercitando una leggera pressione, come indicato in fig. a) e ribaltare gli stessi come indicato in fig. b).

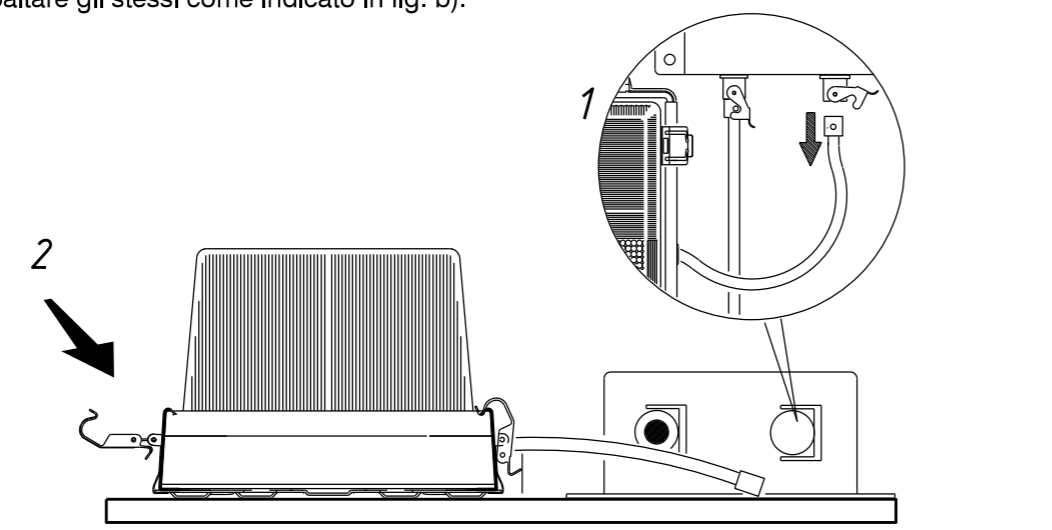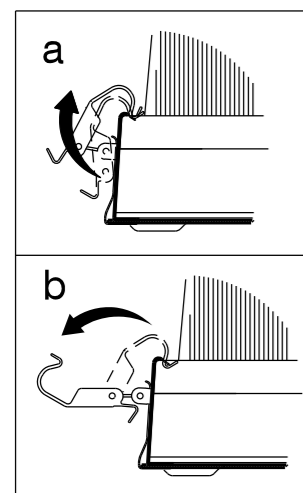

Fase 2

Sganciare l'apparecchio illuminante ruotandolo verso l'alto.

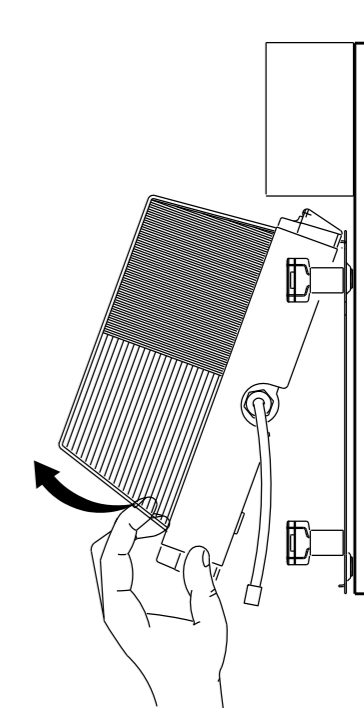

ISTRUZIONE DI RIMOZIONE DELLE STAFFE LATERALI PER APERTURA SCHERMO

Svitare le 4 viti che fissano le staffe come in fig. a)

Ruotare le staffe verso l'esterno dell'apparecchio e aprire lo schermo, come in fig. b).

