



^{3F} **Sàvena28** *born to last*

3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

Sàvena28,
nata dall'esperienza e dall'innovazione di
3F Filippi, è la sintesi perfetta tra **efficienza
tecnica** e **design funzionale**.

Resistenza e affidabilità

Progettata per affrontare condizioni estreme, **Sàvena28** garantisce un livello di protezione elevato contro polvere, urti e umidità senza precedenti: corpo e schermo sono stati studiati per essere solidali, in modo da creare un robusto scatolato, capace di resistere durante le sollecitazioni, l'installazione e l'utilizzo.

Il substrato in SiO_2 del singolo diodo, è trattato per offrire un'ulteriore protezione contro sostanze volatili chimicamente aggressive

Efficienza e sostenibilità


La tecnologia LED di ultima generazione, unita a soluzioni studiate per il massimo rendimento, consente di ottenere efficienze luminose fino a 185 lm/W, riducendo al minimo i consumi energetici.

Design compatto e universale


Sàvena28 nasce come semplificazione: una linea essenziale, pulita e moderna, capace di integrarsi in qualsiasi ambiente senza compromessi. La sua compattezza riduce gli ingombri, valorizzando al tempo stesso la robustezza del corpo lampada.

Pulizia delle forme e igienicità


L'assenza di scroccchi regala a **Sàvena28** un design più lineare e continuo, privo di punti di accumulo di sporco e agenti esterni. Una superficie liscia, omogenea e facilmente pulibile che coniuga estetica e funzionalità, anche negli ambienti più esigenti.



superficie liscia



no scroccchi



impermeabile



IK

10

IP

66



Efficienza fino a

185 lm/W

CPSS

Conforme alla

EN 60598-2-22

per alimentazione da soccorritore



Temperatura Ambiente (TA)

- 20°C / +40°C

Flusso luminoso fino a

11.300 lm

CAM

Apparecchio conforme al CAM
(D.M. 24/11/2025), per le versioni DALI.

Durata utile L95/B10 :

50.000 h

(tq +25°C)

RGO

Classe

RGO

(Rischio Esente)

Sostenibilità integrata

Dalla progettazione all'imballo, Sàvena28 è pensata in ottica ecodesign:

- imballaggi privi di plastica, sostituiti da cartone riciclabile,
- eliminazione degli scroccchi metallici per una maggiore monomatericità,
- smaltimento semplificato a fine vita.

Riduzione del 50%

dei volumi rispetto a soluzioni equivalenti, Sàvena28 permette un risparmio significativo di materiali e trasporto, contribuendo alla transizione ecologica con un impatto concreto e misurabile.



Accesso agli incentivi del
Conto Termico 3.0
(DM 07/08/2025)



Installazione rapida e intuitiva

Grazie al **connettore CR** di serie (3 poli On-Off o 5 poli DALI) e al sistema di aggancio superiore con due slitte da 200 mm ciascuna, **Sàvena28** è **fornita** completamente **chiusa** e pronta all'uso.

Questo si traduce in **installazioni veloci, sicure** e con una drastica **riduzione dei tempi di posa**.

Luce confortevole e performante

Non solo illuminazione tecnica, ma un'esperienza visiva di qualità.

Uniformità, comfort visivo e precisione nella distribuzione della luce. Sàvena28 offre soluzioni per ogni esigenza applicativa.

Una progettazione illuminotecnica evoluta e lo schermo con prismaticatura differenziata assicurano un controllo preciso della luce, anche su un apparecchio tipicamente diffondente.

SOFFITTO

BINARIO

SOSPENSIONE

PARETE


Flessibilità applicativa

Un'unica lampada, infinite possibilità.

Sàvena28 è *disponibile in diverse configurazioni e versioni* per adattarsi a esigenze installative differenti.


Un'unica taglia (*larghezza 100 mm, due lunghezze L1200 e L1500*) che consente massima standardizzazione: dall'industria alla logistica, dal retail agli spazi di servizio.

Un vero sistema trasversale, capace di semplificare la scelta e standardizzare i progetti.

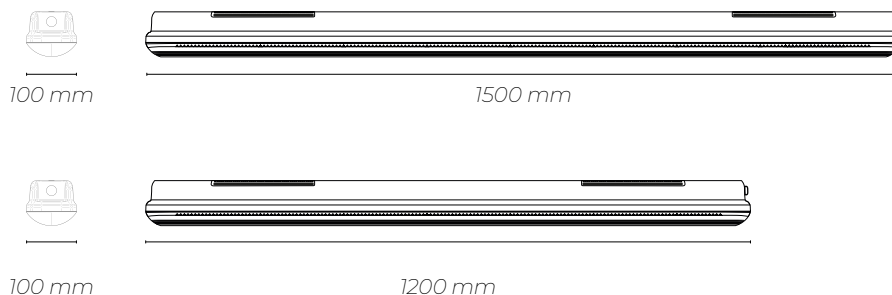



CONNETTORE

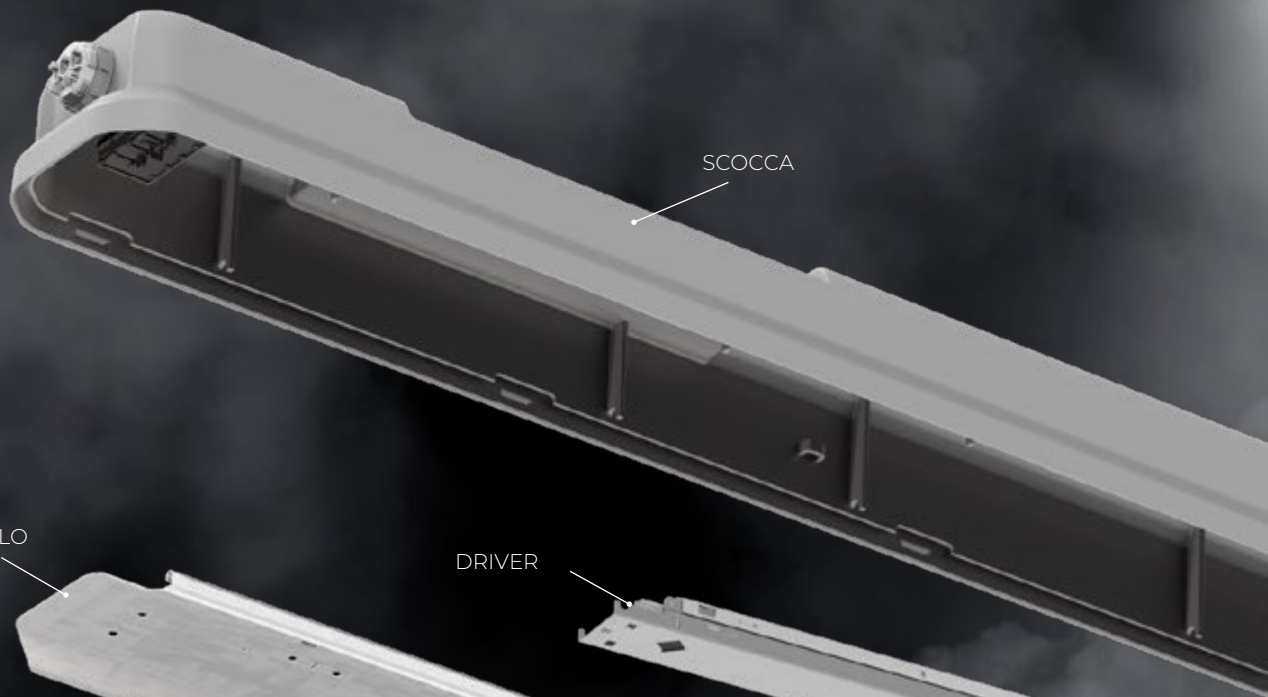

SCOCCA

TEGOLO




DRIVER



LED



SCHERMO

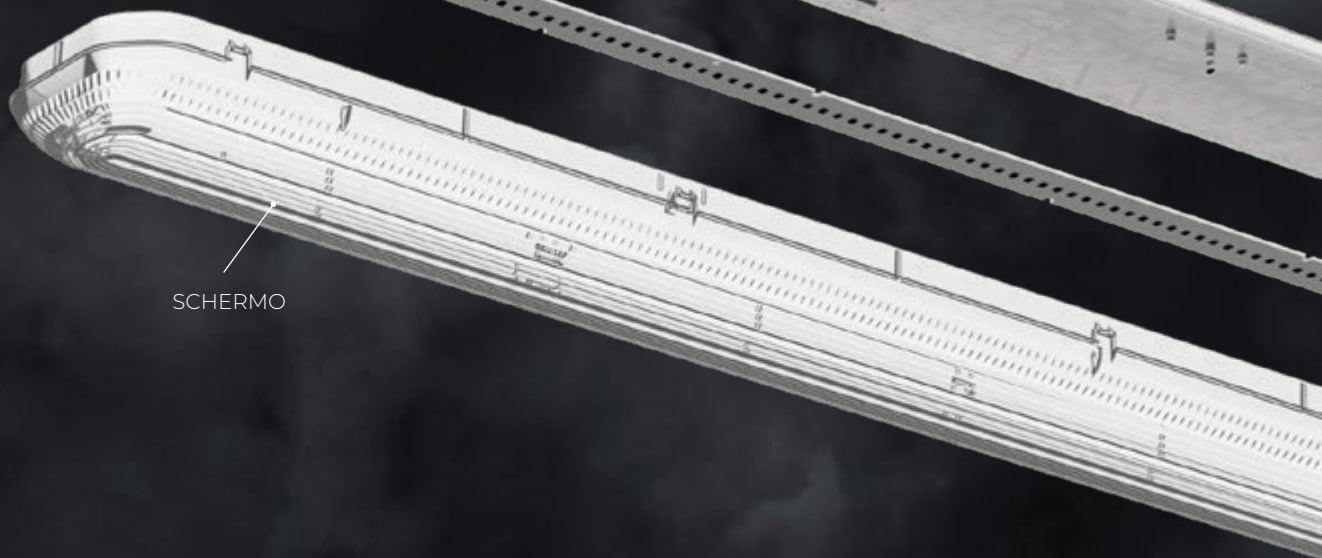

3F Sàvena28 CR (connessione rapida)



CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51007	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51008	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51009	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51010	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51011	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51012	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51016	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51017	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51018	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51025	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL EP L12	16	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51026	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL EP L12	38	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51027	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL EP L12	54	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51028	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL EP L15	28	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51029	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL EP L15	47	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51030	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL EP L15	67	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51034	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL EP L15	28	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51035	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL EP L15	47	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51036	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL EP L15	67	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51043	3F Sàvena28 CR 3000/840 D2D L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51044	3F Sàvena28 CR 7000/840 D2D L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51045	3F Sàvena28 CR 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51046	3F Sàvena28 CR 5000/840 D2D L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51047	3F Sàvena28 CR 8000/840 D2D L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51048	3F Sàvena28 CR 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51052	3F Sàvena28 CR 5000/865 D2D L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51053	3F Sàvena28 CR 8000/865 D2D L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51054	3F Sàvena28 CR 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

3F Sàvena28 CR LP (connessione rapida - linea passante)

CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51077	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 EL L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51078	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 EL L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51239	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 EL L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66
51079	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 D2D L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51080	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 D2D L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51240	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 D2D L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66

3F Sàvena28 Sensor (senza connessione rapida)

CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51149	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW Sens L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51150	3F Sàvena28 B 7-11000/840 EL MW Sens L15	67	11338 350mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

Accessori

CODICE	ARTICOLO
A0660	Sosp. con regolatore - 1 m
A0661	Sosp. con regolatore - 2 m
A0662	Sosp. con regolatore - 3 m
A0663	Sosp. con regolatore - 4 m
A0664	Sosp. con regolatore - 5 m
A0665	Sosp. con regolatore - 6 m
A0450	15 RIT - Coppia staffe + ganci parete
A0452	15 FBR - Coppia staffe lunghe + ganci parete
A0463	13 TRM - Coppia staffe + ganci sospensione
A0455	Gabbia di protezione 180 x 1330
A0456	Gabbia di protezione 180 x 1630
A0187	Pressacavo Filtro anticondensa

CODICE	ARTICOLO
A0521	Riduttore pressacavo diam.8mm
A0434	Viteria blocco staffa - 20 pz
A0435	Viteria blocco staffa - 100 pz
A20438	Gancio per catena in acciaio inox-20pz
A20439	Gancio per catena in acciaio inox-100pz
A20440	Gancio per catena in acciaio inox-200pz
A01006	Riduttore pressacavo ø7-9mm per CR 3P
A01007	Riduttore pressacavo ø13-17mm per CR 5P
A01297	Passafilo IP66 M20 (10 pezzi)
A01298	Passafilo IP66 M20 (50 pezzi)



ESSENZIALE ROBUSTA SOSTENIBILE

Sàvena28 è la risposta concreta alle sfide del presente e del futuro: riduce i consumi, ottimizza i processi, valorizza gli spazi e rispetta l'ambiente.

Con Sàvena28, **3F Filippi** ridefinisce il concetto di plafoniera stagna, trasformandolo in un simbolo di qualità, innovazione e responsabilità.



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

