



^{3F} **Sàvena28** *born to last*

3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

Sàvena28,
née de l'expertise et de l'innovation de
3F Filippi, est la synthèse parfaite entre
efficacité technique et **design fonctionnel**.

Résistance et fiabilité

Conçue pour résister à des conditions extrêmes, **Sàvena28** garantit un niveau de **protection élevé contre la poussière**, les chocs et l'**humidité** sans précédent : le boîtier et l'écran ont été conçus pour être solides, afin de créer un boîtier robuste, capable de résister aux sollicitations, à l'installation et à l'utilisation.

Le substrat en SiO₂ de la diode est traité afin d'offrir une protection supplémentaire contre les substances volatiles chimiquement agressives

Efficacité et durabilité


La technologie LED de dernière génération, associée à des solutions conçues pour un rendement maximal, permet d'obtenir des **rendements lumineux allant jusqu'à 185 lm/W**, maximisant l'efficacité énergétique.

Design compact et universel


Sàvena28 est née d'une volonté de simplification : une ligne essentielle, épurée et moderne, capable de s'intégrer dans n'importe quel environnement sans compromis. Sa compacité réduit l'encombrement tout en mettant en valeur la robustesse du corps de la lampe.

Propreté des formes et hygiène


L'**absence de rainures** confère à **Sàvena28** un design linéaire sans points d'accumulation de saleté et d'agents extérieurs. Une **surface lisse, homogène et facile à nettoyer** qui allie **esthétique et fonctionnalité**, même dans les ambiances les plus exigeantes.



surface lisse



pas de
craquements



impermeable





10



66



Rendement jusqu'à

185 lm/W



Température ambiante (TA)

- 20°C / +40°C



Flux lumineux jusqu'à

11.300 lm



Durée de vie L95/B10 :

50.000 h

(tq +25°C)

Durée de vie L90/B10 :

100.000 h

(tq +25°C)

Durabilité intégrée

De la conception à l'emballage, **Sàvena28** est pensé dans une optique d'écoconception :

- emballages sans plastique, remplacés par du carton recyclable,
- élimination des fermetures métalliques pour une plus grande monomatériau,
- élimination simplifiée en fin de vie.

Réduction de 50%

En termes de volume par rapport à des solutions équivalentes, **Sàvena28** permet une économie significative de matériaux et de transport, contribuant ainsi à la transition écologique avec un impact concret et mesurable.



Installation rapide et intuitive

Grâce au **connecteur CR** de série (3 pôles On-Off ou 5 pôles DALI) et au système d'accrochage supérieur avec deux glissières de 200 mm chacune, **Sàvena28** est **livré** entièrement **fermé** et prêt à l'emploi. Cela se traduit par des **installations rapides, sûres** et une **réduction drastique des temps de pose**.

Lumière confortable et performante

Plus qu'un simple éclairage technique, une expérience visuelle de qualité.

Uniformité, confort visuel et précision dans la distribution de la lumière. **Sàvena28** offre des solutions pour chaque besoin d'application.

Une conception d'éclairage avancée et un écran à prisme à différenciation assurent un contrôle précis de la lumière, même sur un appareil typiquement diffusant.

PLAFOND

RAIL

SUSPENSION


MUR


Flexibilité d'application

Un appareil, des possibilités infinies. **Sàvena28** est **disponible en différentes configurations et versions** pour s'adapter à différents besoins d'installation.


Un seul format (*largeur 100 mm, deux longueurs L1200 et L1500*) qui permet une standardisation maximale : de l'industrie à la logistique, du commerce au détail aux espaces de service.

Un véritable système transversal, capable de simplifier le choix et de standardiser les projets.

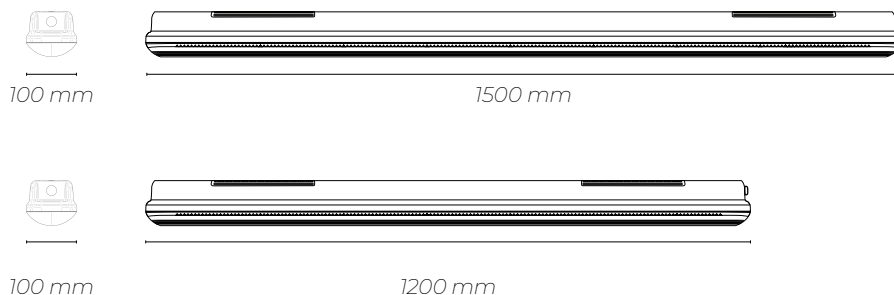




CONNECTEUR

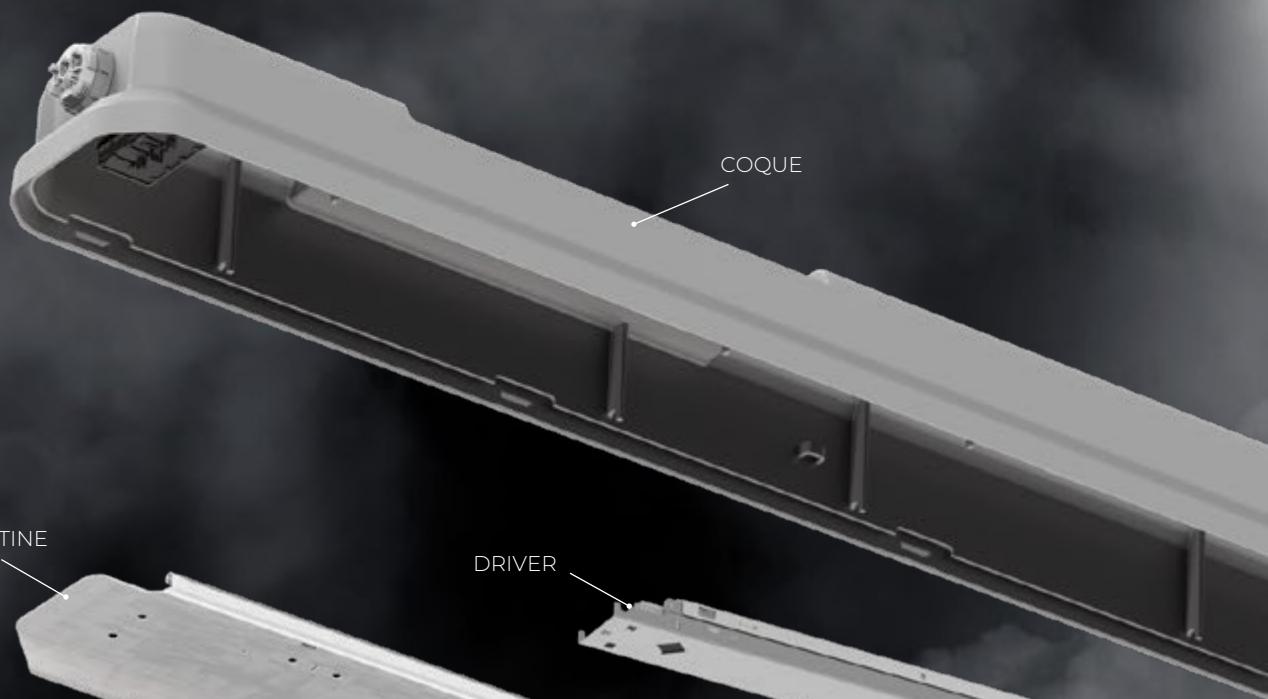

COQUE

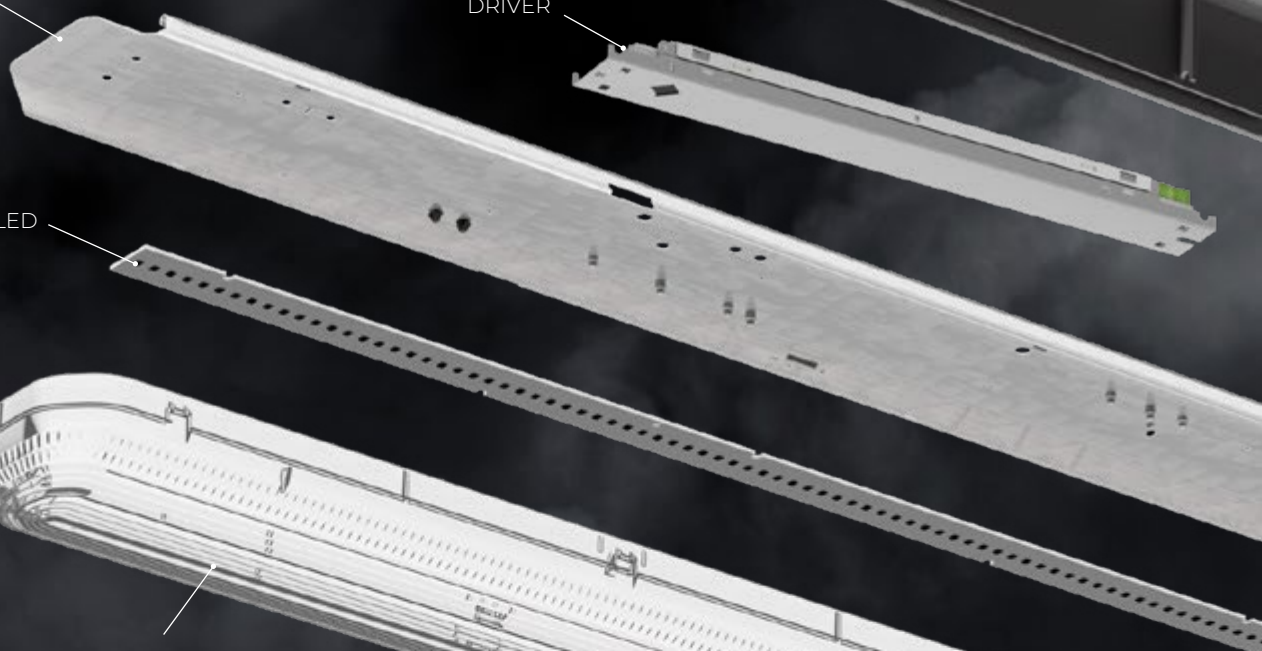


PLATINE

DRIVER



LED

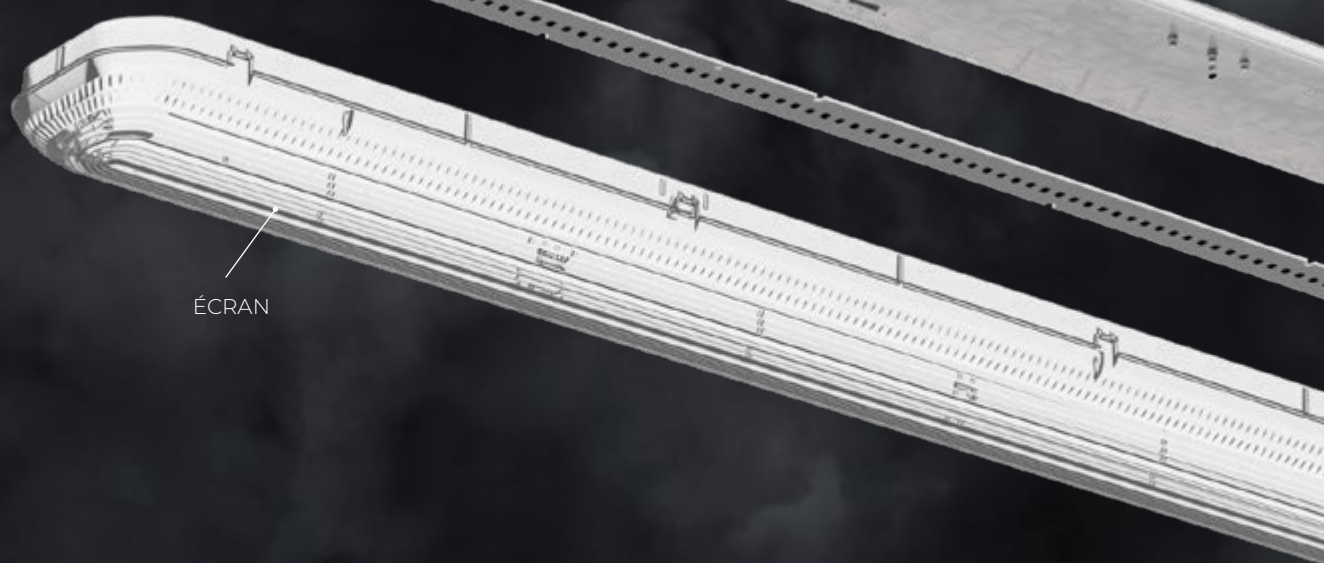

ÉCRAN

3F Sàvena28 CR (connexion rapide)



CODE	ARTICLE	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51007	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51008	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51009	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51010	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51011	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51012	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51016	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51017	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51018	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51025	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL EP L12	16	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51026	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL EP L12	38	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51027	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL EP L12	54	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51028	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL EP L15	28	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51029	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL EP L15	47	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51030	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL EP L15	67	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51034	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL EP L15	28	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51035	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL EP L15	47	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51036	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL EP L15	67	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51043	3F Sàvena28 CR 3000/840 D2D L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51044	3F Sàvena28 CR 7000/840 D2D L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51045	3F Sàvena28 CR 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51046	3F Sàvena28 CR 5000/840 D2D L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51047	3F Sàvena28 CR 8000/840 D2D L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51048	3F Sàvena28 CR 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51052	3F Sàvena28 CR 5000/865 D2D L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51053	3F Sàvena28 CR 8000/865 D2D L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51054	3F Sàvena28 CR 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

3F Sàvena28 CR LP (connexion rapide - ligne traversante)

CODE	ARTICLE	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51077	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 EL L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51078	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 EL L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51239	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 EL L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66
51079	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 D2D L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51080	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 D2D L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51240	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 D2D L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66

3F Sàvena28 Sensor

CODE	ARTICLE	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51149	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW Sens L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51150	3F Sàvena28 B 7-11000/840 EL MW Sens L15	67	11338 350mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66


3F Sàvena28

CODE	ARTICLE	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51123	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW L12	45	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51234	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW L15	56	9792 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51235	3F Sàvena28 B 3-10000/865 EL MW L15	56	9528 300mA	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51129	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51135	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51136	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51138	3F Sàvena28 B 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51165	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW WIDE L12	53	8587 350mA	6500 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51166	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW WIDE L15	56	9129 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51167	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP WIDE L12	54	8587 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51168	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW EP WIDE L15	57	9129 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51169	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D WIDE L12	53	8587	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51170	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D WIDE L15	66	10570	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51189	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW CONC L12	53	8708 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51190	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW CONC L15	56	9257 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51191	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP CONC L12	54	8708 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51192	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW EP CONC L15	57	9257 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51193	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D CONC L12	53	8708	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51194	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D CONC L15	66	10718	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

Accessoires

CODE	ARTICLE
A0660	Suspension avec régulateur - 1 m
A0661	Suspension avec régulateur - 2 m
A0662	Suspension avec régulateur - 3 m
A0663	Suspension avec régulateur - 4 m
A0664	Suspension avec régulateur - 5 m
A0665	Suspension avec régulateur - 6 m
A0450	15 RIT - Paire de supports + crochets muraux
A0452	15 FBR - Paire de supports longs + crochets muraux
A0463	13 TRM - Paire de supports + crochets de suspension
A0455	Cage de protection 180 x 1330
A0456	Cage de protection 180 x 1630
A0187	Anti-condensation presse-etoupe

CODE	ARTICLE
A0521	Bague d'étancheite – diam.8mm
A0434	Vis pour verrouiller support - 20 pcs
A0435	Vis pour verrouiller support - 100 pcs
A20438	Crochet pour chaîne en acier inoxydable-20 pcs
A20439	Crochet pour chaîne en acier inoxydable-100 pcs
A20440	Crochet pour chaîne en acier inoxydable-200 pcs
A01292	Câblage traversant 3P Sàvena28 B L15
A01294	Câblage traversant 5P Sàvena28 B L15
A01006	Réducteur de presse-étoupe ø7-9mm pour CR 3P
A01007	Réducteur de presse-étoupe ø13-17mm pour CR 5P
A01297	Passe-câbles IP66 M20 (10 pièces)
A01298	Passe-câbles IP66 M20 (50 pièces)

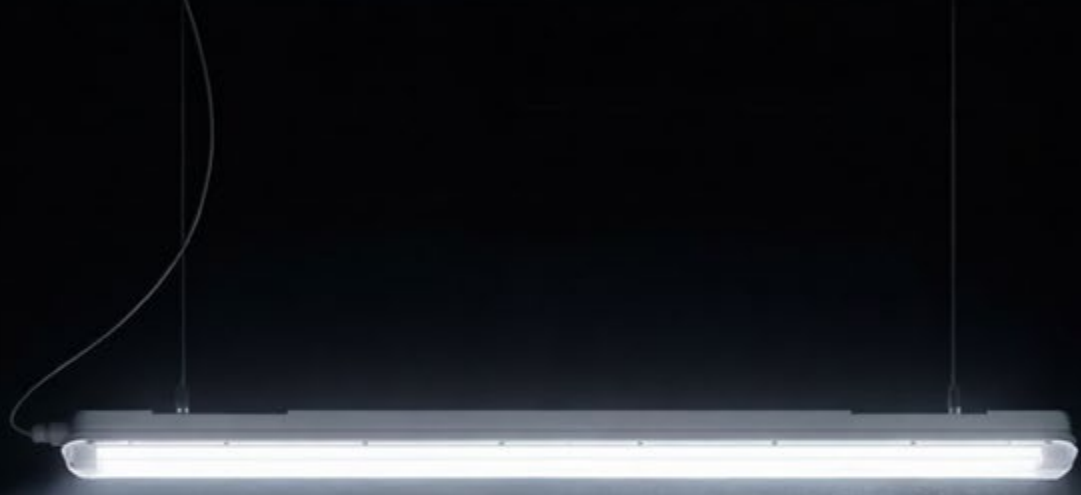

ESSENTIEL ROBUSTE DURABLE

Sàvena28 est la réponse concrète aux défis actuels et futurs : elle réduit la consommation, optimise les processus, valorise les espaces et respecte l'environnement.

Avec Sàvena28, **3F Filippi** redéfinit le concept de plafonnier étanche, le transformant en un symbole de qualité, d'innovation et de responsabilité.



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION