



Interfaccia di ingresso digitale con rete mesh wireless a 2,4 GHz per interruttori e pulsanti.

Caratteristiche principali

- Alimentazione dalla rete elettrica 110-240 V CA o tramite bus DALI dal driver D4i
- Rete mesh wireless a 2,4 GHz, compatibile con Bluetooth LE e Zigbee 3.0
- 4 contatti non isolati dalla rete elettrica per pulsanti o interruttori
- Grado di protezione IP20


Modelli

CODICE	DESCRIZIONE
A3110	INTERFACCIA PULSANTI

Specifiche tecniche

Alimentazione in ingresso	Alimentazione: 110-240 V CA, 50/60 Hz, max 1,5 W
Ricetrasmittitore radio	Frequenze operative: 2,402 GHz – 2,480 GHz Potenza di uscita massima: +10 dBm
Protocolli radio	Bluetooth LE e Zigbee per la domotica, attivi contemporaneamente
Ingresso digitale	4 contatti non isolati dalla rete di alimentazione per pulsanti o interruttori
Indicatore LED	Attività (LED accanto al DIP switch)
Morsettiera	Morsetti a vite, sezione 1,5-2,5 mm ²
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura ambiente (ta) da -10 °C a +45 °C. Umidità relativa dal 10% al 95%
Alloggiamento	Plastica IP20
Dimensioni	41x47x20 mm
Peso	30 g
Norme e legislazione	RED (Direttiva 2014/53/UE): EN 300328, EN 62311 SICUREZZA: EN 61347-1, EN61347-2-11 EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 61547, EN 301489-1, EN 301489-17 Ambiente: direttive RAEE e RoHS

Schema elettrico

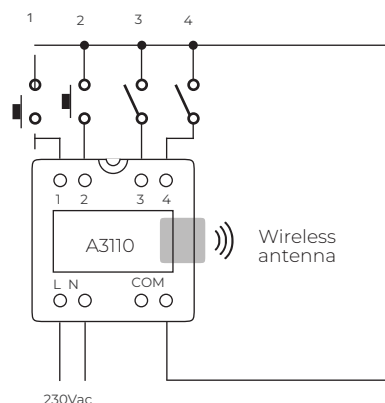

Cablaggio dei pulsanti:
lunghezza massima 3 m,
cavo 0,5-1,5 mm²

Procedura di ripristino Zigbee

Per dissociare il nodo Zigbee dalla rete a cui appartiene, è possibile intervenire sugli interruttori DIP, a dispositivo acceso, modificando la posizione di entrambi per 6 volte e mantenendo ciascuna posizione per almeno 2 secondi.