



^{3F} **Sàvena28** *born to last*

3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

Sàvena28, die perfekte Synthese aus technischer Effizienz und funktionalem Design.

Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit

Die **Sàvena28** hält extremen Bedingungen stand, garantiert ein bisher unerreichtes Schutzniveau insbesondere gegen Stöße und Temperatur, Staub und Feuchtigkeit. Gehäuse und Abdeckung sind als ineinander integrierte Einheit konstruiert und bilden eine stabile Struktur, die Installations- und Nutzungsbelastungen problemlos standhält.

Das SiO₂-Substrat der einzelnen Diode ist so behandelt, dass es zusätzlichen Schutz vor chemisch aggressiven flüchtigen Substanzen bietet

Effizienz und Nachhaltigkeit

Dank modernster LED-Technologie und effizienter Leuchtenkonstruktion erreicht die **Sàvena28** eine **Lichtausbeute von bis zu 185 lm/W** bei gleichzeitig minimiertem Energieverbrauch.


Kompaktes und universelles Design

Die **Sàvena28** hat eine klare und moderne Form, integrierbar in nahezu jeder Umgebung.


Klare Linien und Hygiene

Sàvena28 hat ein lineares, durchgehendes Design, das ohne Spalten oder Vertiefungen auskommt. Dadurch können sich weder Schmutz noch äußere Einflüsse ansammeln.


Die glatte, gleichmäßige Oberfläche ist leicht zu reinigen und verbindet Ästhetik mit Funktionalität – selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.



Glatte
Oberfläche



keine Clips



Wasserdicht





10



66



Lichtausbeute bis zu

185 lm/W



Umgebungstemperatur (TA) bei einer rel. Luftfeuchte <85%

- 20°C / +40°C



Lichtstrom bis zu

11.300 lm



Lebensdauer L95/B10 :

50.000 h

(tq +25°C)

Lebensdauer L90/B10 :

100.000 h

(tq +25°C)

Nachhaltig konzipiert:

Entwickelt nach der Ö kodesign-Richtlinie, gemäß EU-Verordnung 2024 / 17 81 (ESPR)

- *kunststofffreie Verpackung, ersetzt durch recycelbaren Karton,*
- *Verzicht auf Metallbefestigungen für eine höhere Materialreinheit,*
- *vereinfachte Entsorgung am Ende der Lebensdauer.*

Einsparung von

50%

Im Vergleich zu gleichwertigen Lösungen ermöglicht **Sàvena28** deutliche Einsparungen bei Material und Transport und trägt so messbar zur ökologischen Transformation bei.



Komfortable und leistungsstarke Beleuchtung


Ein fortschrittliches Lichtdesign und eine Abdeckung mit differenzierten prismatischen Effekten ermöglichen eine präzise Lichtlenkung.

Bei der Variante mit festem Anschluss lässt sich die Lichtleistung über die Multilumen-Einstellung flexibel an die unterschiedlichen Anwendungen anpassen.

Schnelle und intuitive Installation

In Kombination mit dem serienmäßigen Festanschluss oder dem optional erhältlichen CR-Anschluss (3-polig On-Off oder 5- polig DALI) und dem oberen Befestigungssystem über zwei im Leuchtengehäuse integrierte 200-mm-Montageschienen ist sowohl eine einfache als auch eine flexible Installation möglich.

Daraus erfolgt eine erhebliche Reduzierung der Montagezeit und Installationskosten

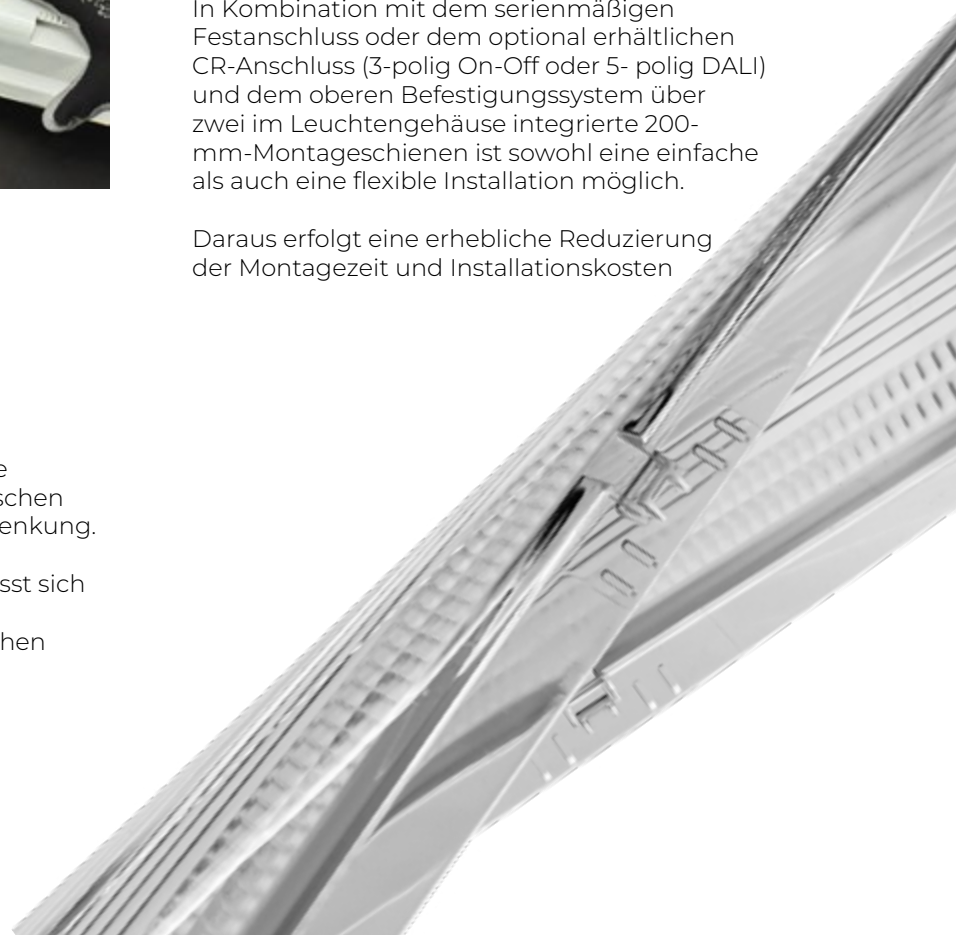


DECKE

SCHIENE

PENDEL

WAND

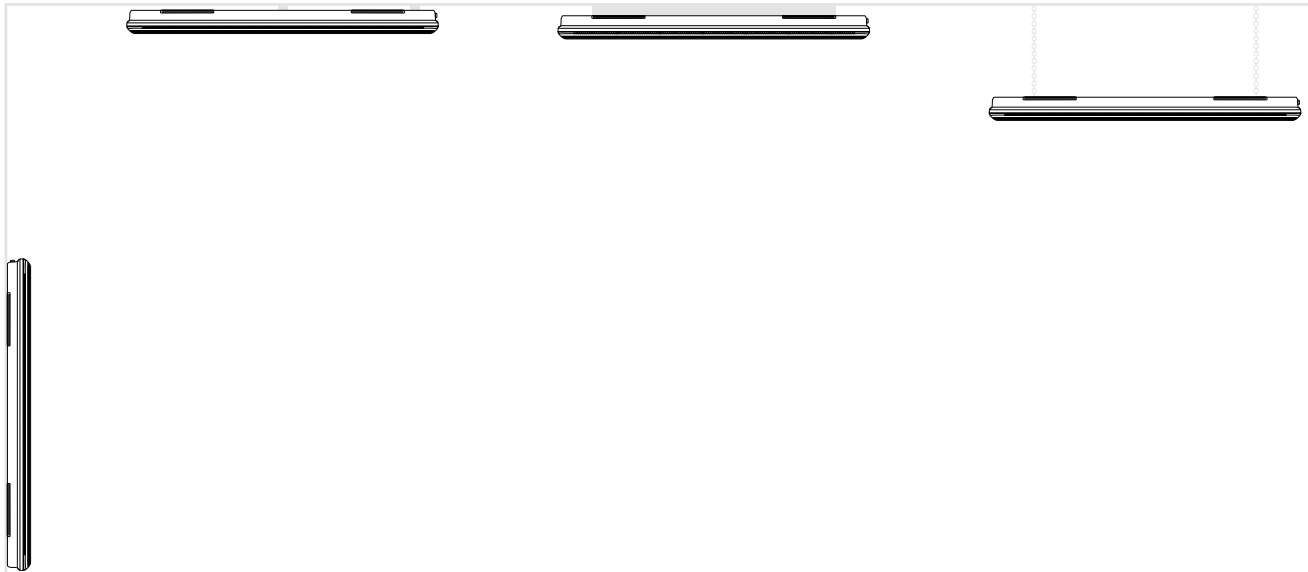


Anwendungsflexibilität

Eine einzige Leuchte, unendliche Möglichkeiten.

Savena28 ist in verschiedenen Konfigurationen und Ausführungen erhältlich, um sich unterschiedlichen Installationsanforderungen anzupassen.


Eine einzige Größe (*Breite 100 mm, zwei Längen L1200 und L1500*) ermöglicht maximale Standardisierung: von der Industrie bis zur Logistik, vom Einzelhandel bis zu Servicebereichen.

Ein echtes Querschnittssystem, das die Auswahl vereinfacht und Projekte standardisiert.

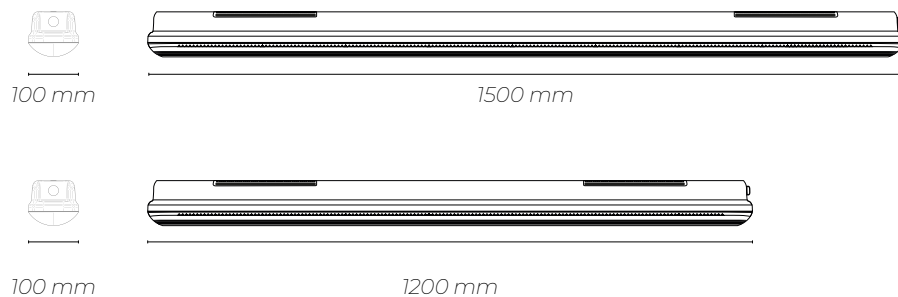



STECKER

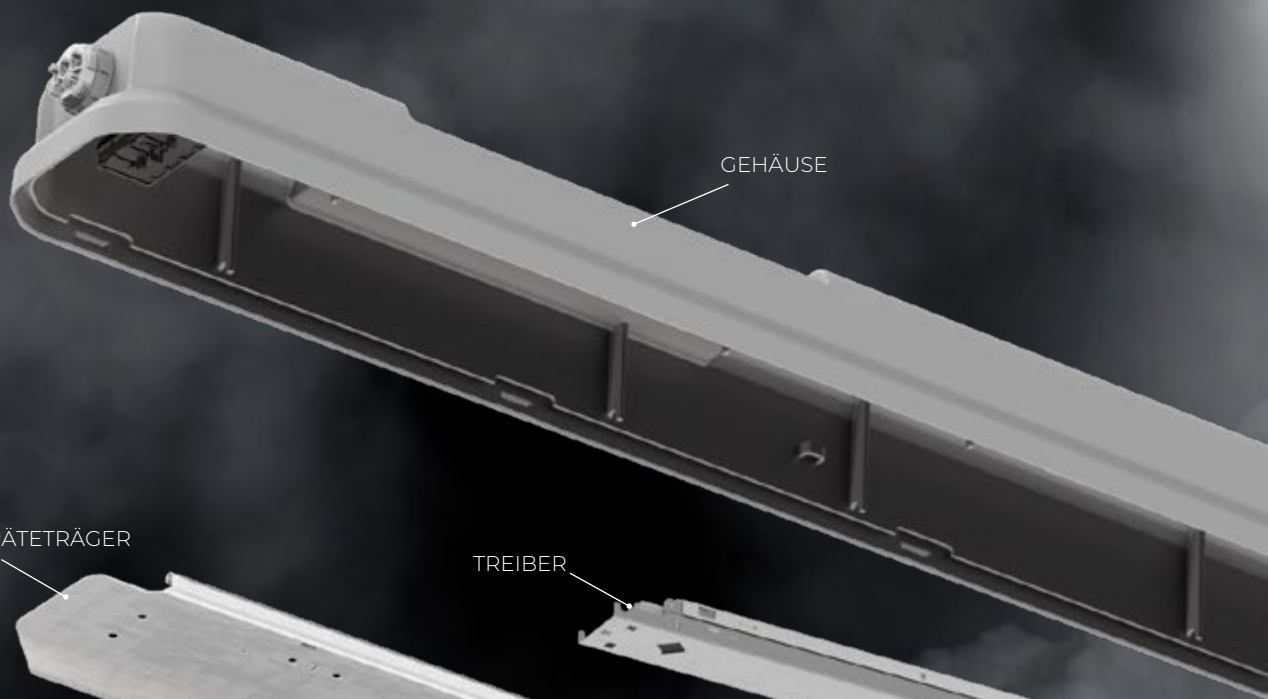

GEHÄUSE


GERÄTETRÄGER




TREIBER



LED

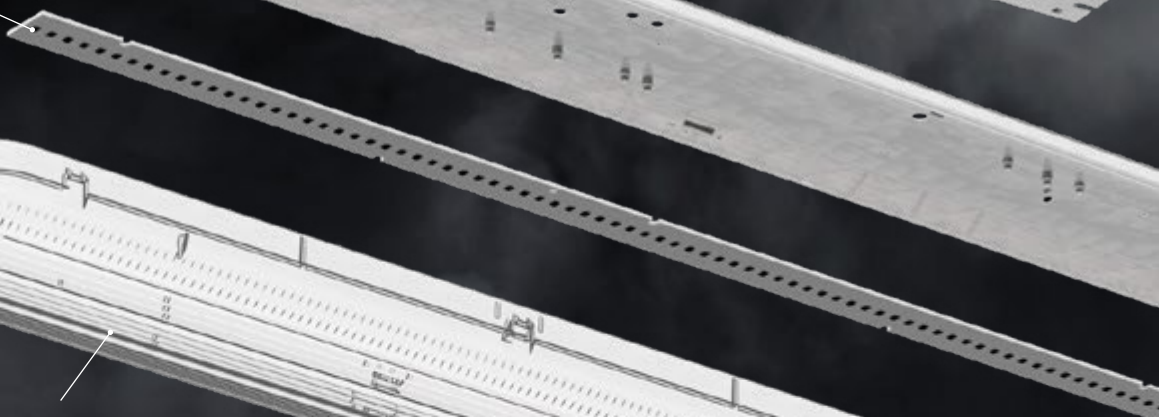

ABDECKUNG

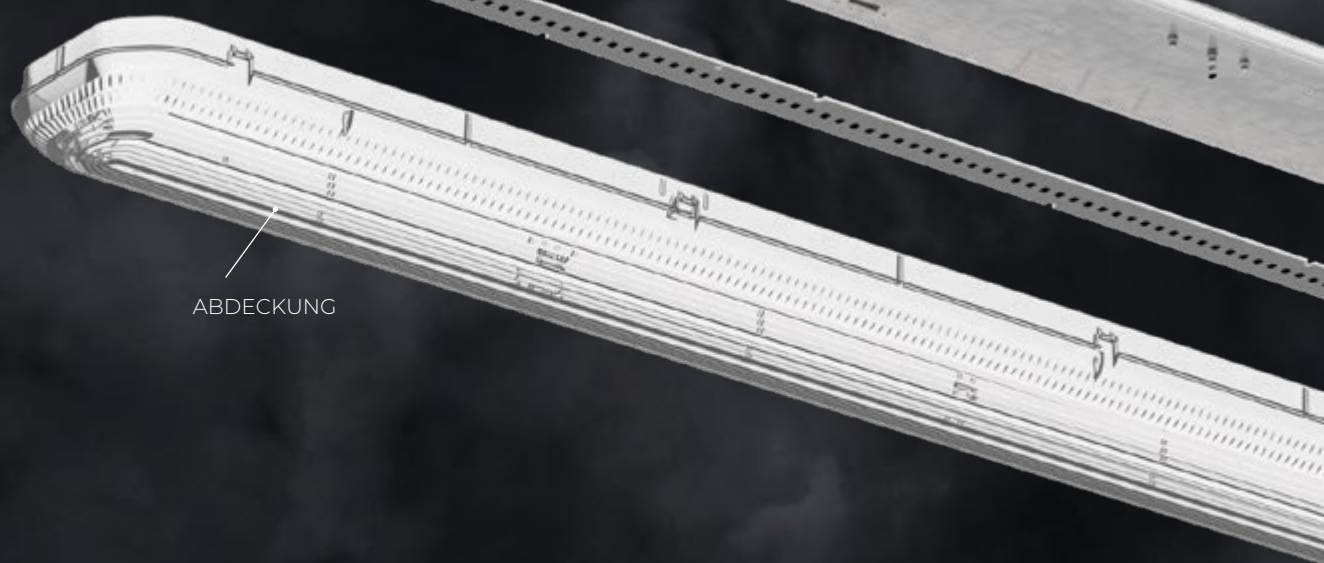

3F Sàvena28 CR (Schnellkupplung)



CODE	ARTIKEL	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51007	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51008	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51009	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51010	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51011	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51012	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51016	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51017	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51018	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51025	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL EP L12	16	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51026	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL EP L12	38	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51027	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL EP L12	54	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51028	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL EP L15	28	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51029	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL EP L15	47	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51030	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL EP L15	67	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51034	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL EP L15	28	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51035	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL EP L15	47	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51036	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL EP L15	67	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51043	3F Sàvena28 CR 3000/840 D2D L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51044	3F Sàvena28 CR 7000/840 D2D L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51045	3F Sàvena28 CR 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51046	3F Sàvena28 CR 5000/840 D2D L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51047	3F Sàvena28 CR 8000/840 D2D L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51048	3F Sàvena28 CR 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51052	3F Sàvena28 CR 5000/865 D2D L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51053	3F Sàvena28 CR 8000/865 D2D L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51054	3F Sàvena28 CR 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

3F Sàvena28 CR LP (Schnellkupplung - Durchgangsverdrahtung)

CODE	ARTIKEL	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51077	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 EL L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51078	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 EL L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51239	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 EL L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66
51079	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 D2D L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51080	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 D2D L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51240	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 D2D L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66

3F Sàvena28 Sensor

CODE	ARTIKEL	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51149	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW Sens L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51150	3F Sàvena28 B 7-11000/840 EL MW Sens L15	67	11338 350mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66


3F Sàvena28

CODE	ARTIKEL	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51123	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW L12	45	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51234	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW L15	56	9792 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51235	3F Sàvena28 B 3-10000/865 EL MW L15	56	9528 300mA	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51129	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51135	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51136	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51138	3F Sàvena28 B 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51165	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW WIDE L12	53	8587 350mA	6500 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51166	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW WIDE L15	56	9129 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51167	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP WIDE L12	54	8587 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51168	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW EP WIDE L15	57	9129 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51169	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D WIDE L12	53	8587	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51170	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D WIDE L15	66	10570	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51189	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW CONC L12	53	8708 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51190	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW CONC L15	56	9257 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51191	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP CONC L12	54	8708 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51192	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW EP CONC L15	57	9257 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51193	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D CONC L12	53	8708	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51194	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D CONC L15	66	10718	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

Zubehör

CODE	ARTIKEL
A0660	Aufhängung mit Regler – 1 m
A0661	Aufhängung mit Regler – 2 m
A0662	Aufhängung mit Regler – 3 m
A0663	Aufhängung mit Regler – 4 m
A0664	Aufhängung mit Regler – 5 m
A0665	Aufhängung mit Regler – 6 m
A0450	15 RIT – Paar Halterungen + Wandhaken
A0452	15 FBR – Paar lange Halterungen + Wandhaken
A0463	13 TRM – Paar Halterungen + Aufhängehaken
A0455	Schutzgitter 180 x 1330
A0456	Schutzgitter 180 x 1630
A0187	Z Anti-Kondensationsfilter

CODE	ARTIKEL
A0521	Z Reduzierring Kabelverschraubung
A0434	MB-Sicherheitsschraube - 20Stk
A0435	MB-Sicherheitsschraube - 100Stk
A20438	Kettenhaken aus Edelstahl-20Stk
A20439	Kettenhaken aus Edelstahl-100Stk
A20440	Kettenhaken aus Edelstahl-200Stk
A01292	3P Durchgangsverdrahtung Sàvena28 B L15
A01294	5P Durchgangsverdrahtung Sàvena28 B L15
A01006	Kabelverschraubungsreduzierer ø7-9mm für CR 3P
A01007	Kabelverschraubungsreduzierer ø13-17mm für CR 5P
A01297	IP66-M20-Durchführungen (10 Stück)
A01298	IP66-M20-Durchführungen (50 Stück)

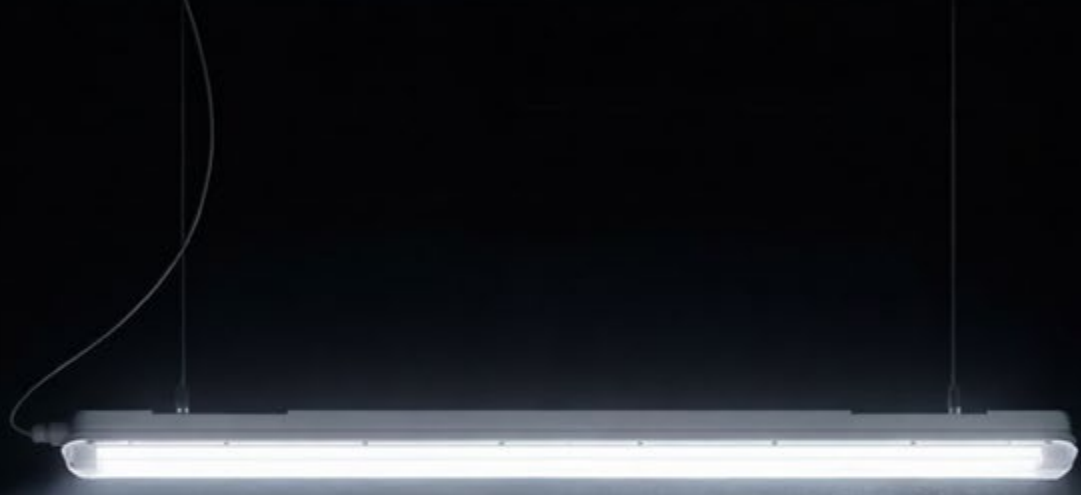

ROBUST NACHHALTIG THE ONE AND ONLY

Feuchtraumwannenleuchte neu gedacht:
Die Sàvena28. Energieeffizient und nachhaltig.
Innovativ und einzigartig.
Qualität completely Made in Italy.



3F Filippi

LIGHT YOUR VISION

3F Filippi GmbH
Dornierstr. 15
D-82205 Gilching
Tel.: +49 8105 73046-0
Mail: info@3f-filippi.de