



^{3F} **Sàvena28** *born to last*

3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

Sàvena28,
ontstaan uit de ervaring en innovatie van
3F Filippi, is de perfecte synthese tussen
technische efficiëntie en ***functioneel design***.

Weerstand en betrouwbaarheid

Sàvena28 is ontworpen om extreme omstandigheden te weerstaan en garandeert een ongeëvenaard hoog niveau van **bescherming tegen stof**, schokken en **vocht**: de behuizing en het scherm zijn zo ontworpen dat ze één geheel vormen, waardoor een robuuste behuizing ontstaat die bestand is tegen belasting, installatie en gebruik.

Het SiO₂-substraat van de afzonderlijke diode is zo behandeld dat het extra bescherming biedt tegen chemisch agressieve vluchtige stoffen

Efficiëntie en duurzaamheid

De nieuwste generatie LED-technologie, gecombineerd met oplossingen die zijn ontworpen voor maximale efficiëntie, maakt een **lichtopbrengst tot 185 lm/W mogelijk**, waardoor het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.


Compact en universeel ontwerp

Sàvena28 is ontstaan als vereenvoudiging: een essentiële, strakke en moderne lijn, die zonder compromissen in elke omgeving kan worden geïntegreerd.


De compactheid vermindert de afmetingen en benadrukt tegelijkertijd de robuustheid van de lampbehuizing.

Reiniging van de vormen en hygiëne


Het **ontbreken van scharnieren** geeft **Sàvena28** een meer lineair en continu ontwerp, zonder punten waar vuil en externe agentia zich kunnen ophopen. Een **glad, homogeen en gemakkelijk** te reinigen oppervlak dat **esthetiek en functionaliteit** combineert, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.



glad
oppervlak



geen
klikgeluiden



waterdicht





10



66



Rendement tot
185 lm/W



Omgevingstemperatuur (TA)
- 20°C / +40°C



Lichtstroom tot
11.300 lm



Levensduur L95/B10 :
50.000 h
(tq +25°C)

Levensduur L90/B10 :
100.000 h
(tq +25°C)

Geïntegreerde duurzaamheid

Van ontwerp tot verpakking, **Sàvena28** is ontworpen met het oog op ecodesign:

- plasticvrije verpakkingen, vervangen door recyclebaar karton,
- eliminatie van metalen sluitingen voor meer monomateriaal,
- vereenvoudigde afvalverwerking aan het einde van de levensduur.

korting 50%

In vergelijking met gelijkwaardige oplossingen zorgt **Sàvena28** voor een aanzienlijke besparing op materialen en transport, wat bijdraagt aan de ecologische transitie met een concrete en meetbare impact.



Snelle en intuïtieve installatie

Dankzij de standaard **CR-connector** (3-polig On-Off of 5-polig DALI) en het bevestigingssysteem aan de bovenkant met twee sledes van elk 200 mm, wordt **Sàvena28 volledig gesloten en gebruiksklaar geleverd**. Dit resulteert in **snelle, veilige installaties** en een drastische **vermindering van de installatietijd**.

Comfortabel en krachtig licht

Niet alleen technische verlichting, maar ook een hoogwaardige visuele ervaring.

Uniformiteit, visueel comfort en precisie in de lichtverdeling. **Sàvena28** biedt oplossingen voor elke toepassing.

Een geavanceerd lichtontwerp en het scherm met gedifferentieerde prisma's zorgen voor een nauwkeurige lichtregeling, zelfs bij een typisch diffuus armatuur.



PLAFOND

RAIL

OPHANGING

WAND


Flexibiliteit in toepassing



Eén lamp, oneindig veel mogelijkheden.

Sàvena28 is *verkrijgbaar in verschillende configuraties en versies* om aan verschillende installatiebehoeften te voldoen.

Eén enkele maat (*breedte 100 mm, twee lengtes L1200 en L1500*) voor maximale standaardisatie: van de industrie tot de logistiek, van de detailhandel tot de dienstensector.

Een echt transversaal systeem, dat de keuze vereenvoudigt en projecten standaardiseert.

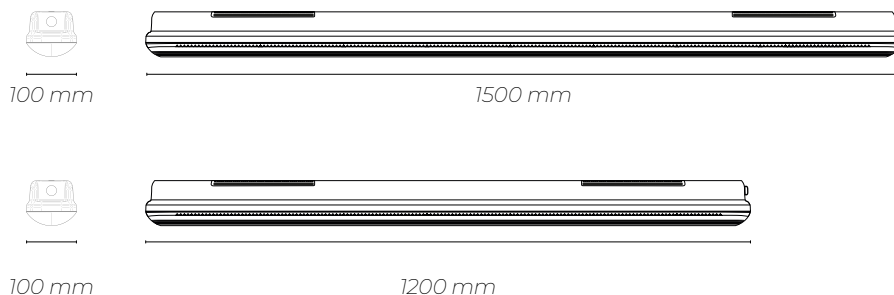


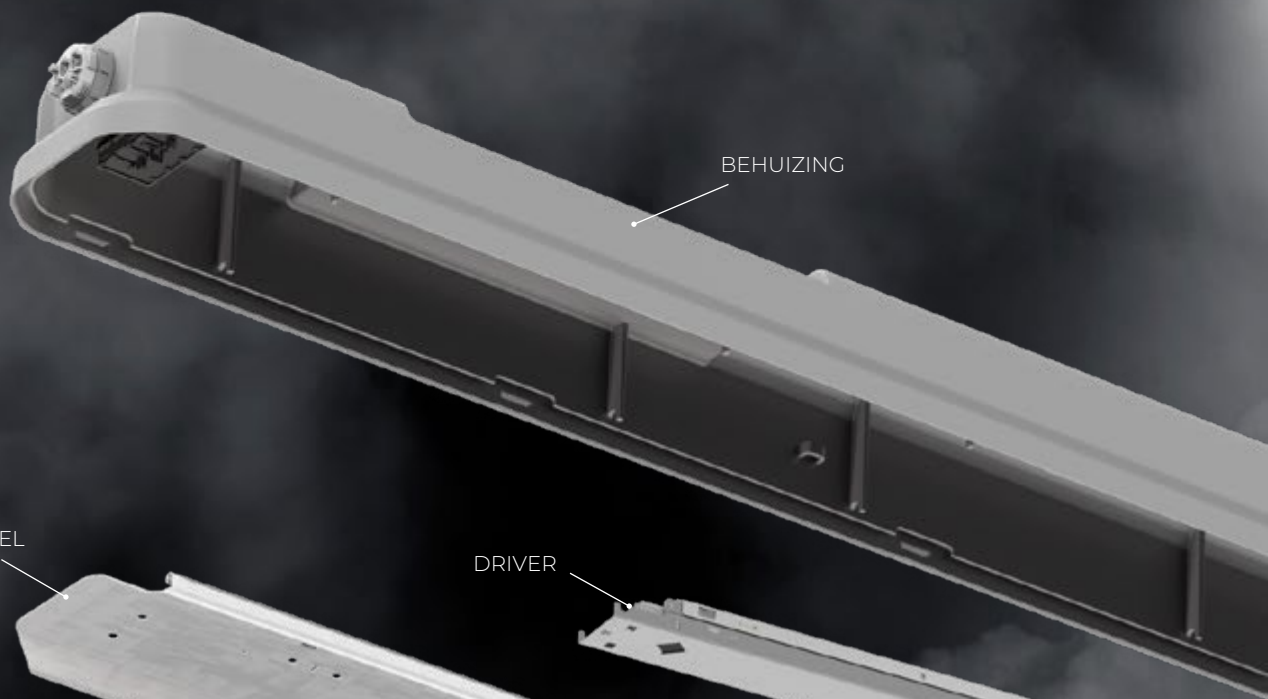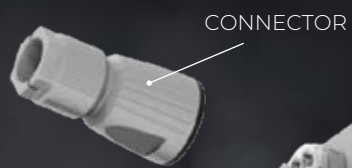

TEGEL

DRIVER

LED

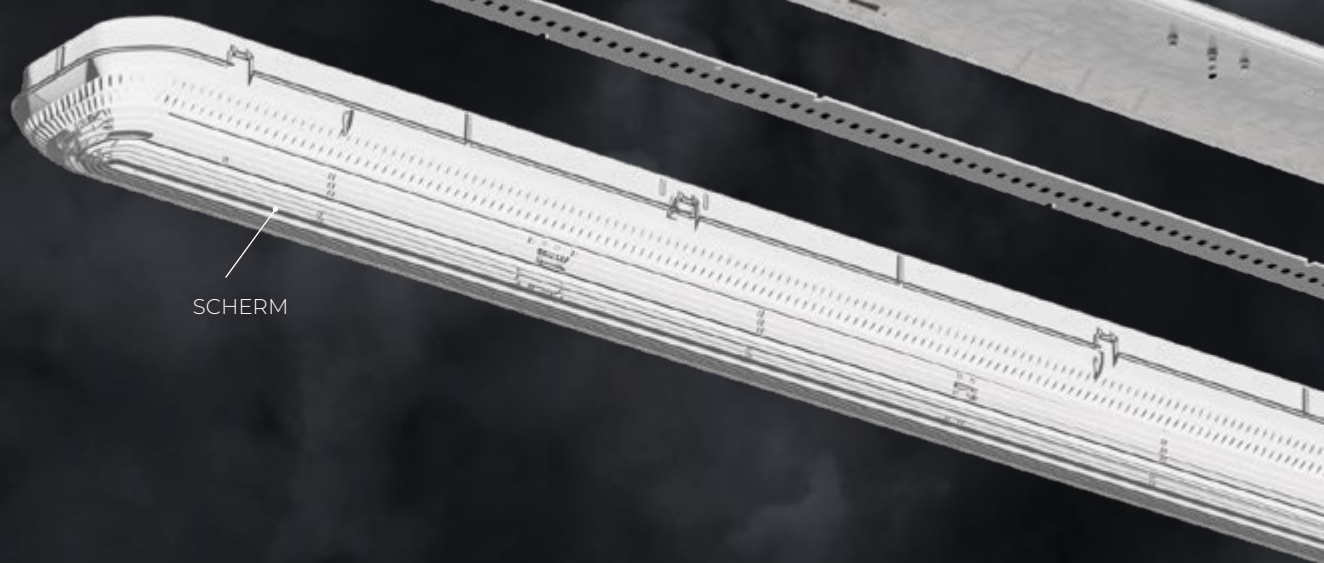

3F Sàvena28 CR (Snelkoppeling)



CODE	ARTIKEL	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51007	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51008	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51009	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51010	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51011	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51012	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51016	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51017	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51018	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51025	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL EP L12	16	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51026	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL EP L12	38	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51027	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL EP L12	54	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51028	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL EP L15	28	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51029	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL EP L15	47	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51030	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL EP L15	67	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51034	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL EP L15	28	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51035	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL EP L15	47	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51036	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL EP L15	67	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51043	3F Sàvena28 CR 3000/840 D2D L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51044	3F Sàvena28 CR 7000/840 D2D L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51045	3F Sàvena28 CR 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51046	3F Sàvena28 CR 5000/840 D2D L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51047	3F Sàvena28 CR 8000/840 D2D L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51048	3F Sàvena28 CR 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51052	3F Sàvena28 CR 5000/865 D2D L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51053	3F Sàvena28 CR 8000/865 D2D L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51054	3F Sàvena28 CR 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

3F Sàvena28 CR LP (Snelkoppeling - doorgaande bedrading)

CODE	ARTIKEL	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51077	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 EL L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51078	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 EL L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51239	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 EL L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66
51079	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 D2D L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51080	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 D2D L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51240	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 D2D L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66

3F Sàvena28 Sensor

CODE	ARTIKEL	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51149	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW Sens L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51150	3F Sàvena28 B 7-11000/840 EL MW Sens L15	67	11338 350mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

3F Sàvena28

CODE	ARTIKEL	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51123	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW L12	45	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51234	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW L15	56	9792 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51235	3F Sàvena28 B 3-10000/865 EL MW L15	56	9528 300mA	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51129	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51135	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51136	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51138	3F Sàvena28 B 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51165	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW WIDE L12	53	8587 350mA	6500 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51166	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW WIDE L15	56	9129 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51167	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP WIDE L12	54	8587 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51168	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW EP WIDE L15	57	9129 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51169	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D WIDE L12	53	8587	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51170	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D WIDE L15	66	10570	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51189	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW CONC L12	53	8708 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51190	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW CONC L15	56	9257 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51191	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP CONC L12	54	8708 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51192	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW EP CONC L15	57	9257 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51193	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D CONC L12	53	8708	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51194	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D CONC L15	66	10718	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

Accessoires

CODE	ARTIKEL
A0660	Ophanging met regelaar - 1 m
A0661	Ophanging met regelaar - 2 m
A0662	Ophanging met regelaar - 3 m
A0663	Ophanging met regelaar - 4 m
A0664	Ophanging met regelaar - 5 m
A0665	Ophanging met regelaar - 6 m
A0450	15 RIT - Set beugels + wandhaken
A0452	15 FBR - Set lange beugels + wandhaken
A0463	13 TRM - Set beugels + ophanghaken
A0455	Veiligheidskooi 180 x 1330
A0456	Veiligheidskooi 180 x 1630
A0187	Anti-condens kabelwartel

CODE	ARTIKEL
A0521	Afdichtring verkleinen – diam.8mm
A0434	Veiligheid schroeven voor het vastzetten van de beugel - 20 st
A0435	Veiligheid schroeven voor het vastzetten van de beugel - 100 st
A20438	RVS kettinghaak-20stk
A20439	RVS kettinghaak-100stk
A20440	RVS kettinghaak-200stk
A01292	3P doorverbinding Sàvena28 B L15
A01294	5P doorverbinding Sàvena28 B L15
A01006	Kabelwartel reductor ø7-9mm voor CR 3P
A01007	Kabelwartel reductor ø13-17mm voor CR 5P
A01297	IP66 M20-doorvoertules (10 stuks)
A01298	IP66 M20-doorvoertules (50 stuks)



ESSENTIEEL ROBUUST DUURZAAM

Sàvena28 is het concrete antwoord op de uitdagingen van vandaag en morgen: het vermindert het verbruik, optimaliseert de processen, benut de ruimte en respecteert het milieu.

Met Sàvena28 herdefinieert **3F Filippi** het concept van de waterdichte plafondlamp en maakt er een symbool van kwaliteit, innovatie en verantwoordelijkheid van.



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION