




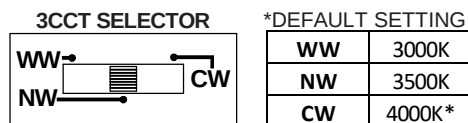

30-42 Vdc

830/840		CRI90 - 3CCT	
Power		Power	
220-240V	50-60Hz	220-240V	50-60Hz
W	mA	W	mA
42,5	1100	47	1100
40,5	1050	44	1050
38,5	1000	42	1000
36,5	950	40	950
34,5	900	38	900
32,5	850	35	850
30,5	800	33	800
28,5	750	31	750
26,5	700	29	700
24,5	650	27	650
22,5	600	25	600
20,5	550	23	550
20	525	22	525
19	500	20	500
18	475	19	475
17	450	18	450
15	400	15,5	400
13	350	14	350
11,5	300	12	300

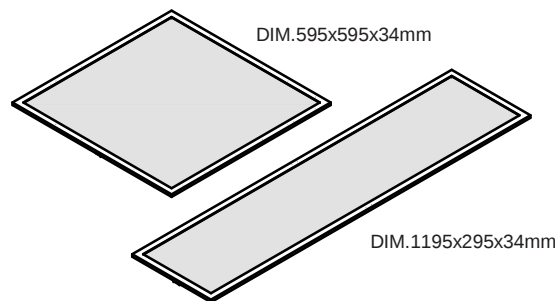

Non adatto ad essere coperto con materiale termicamente isolante. In caso di dubbi sulla simbologia riferirsi al catalogo o al sito web.

Not suitable for covering with thermally insulated material. In case of doubt about the symbols, please refer to catalogue or website.

No apto para ser cubierto con material térmicamente aislante. En caso de dudas sobre la simbología, consulte el catálogo o el sitio web.

Non adapté à être recouvert de matériau thermiquement isolant. En cas de doute sur la symbolique, se référer au catalogue ou au site web.

Nicht geeignet zum Abdecken mit thermisch isolierendem Material. Bei Zweifeln bezüglich der Symbolik bitte auf den Katalog oder die Website verweisen.



Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista / Replaceable (LED only) light source by a professional / Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel / Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional / Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann



L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano, mediante cassonetto, ma è soggetto a raccolta separata. Il mancato rispetto di questa norma è sanzionato dalla legge e potrebbe provocare potenzialmente effetti negativi sia per l'ambiente sia sulla salute umana.

L'appareil ne doit pas être éliminé comme ordures ménagères, dans la poubelle, mais il est sujet à collecte sélective. La non-observation de cette disposition est sanctionnée par la loi et peut provoquer en puissance effets négatifs soit pour l'environnement soit pour la santé humaine.

La luminaria no debe ser desechada como residuo urbano, sino a través de un gestor de residuos, ya que es objeto de recogida selectiva. El incumplimiento de esta norma está sancionado por la ley y puede causar potencialmente daños tanto al medio ambiente como a la salud.


The luminaire must not be eliminated as urban waste, by means of refuse body, rather it is object of separate collection. The non-observance of this rule is sanctioned by the law and potentially could cause negative effects both on the environment and on human health.

Die Leuchte muss als Sondermüll entsorgt werden! Die Nichteinhaltung dieser Bestimmung kann strafrechtlich verfolgt werden. Ferner verursacht eine nicht gerechte Entsorgung negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 4 9. Attuazione della direttiva 2012/19/UE (Revisione della Direttiva 2002/96/UE).

Connessione elettrica

Electrical connection - Connexion au réseau - Conexión a la red - Verbindung zum Stromnetz

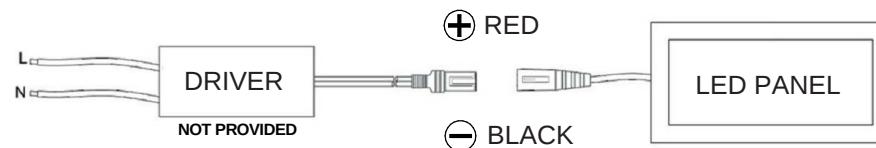

IT - Collegare il pannello con il driver, quindi collegare il driver all'alimentazione di rete settato alla corrente desiderata (in caso contrario il driver entra in protezione da corto circuito ed il pannello non si accende).

EN - Connect the panel to the driver first, then connect the driver to the mains power supply set to the desired current (otherwise the driver enters short-circuit protection and the panel does not turn on).

F - Connectez la dalle LED avec le driver, puis connectez le driver à l'alimentation et réglez-le sur le courant souhaité (sinon le driver se mettra en protection contre les courts-circuits et la dalle LED ne s'allumera pas).


ES - Conectar el panel con el driver, después conectar el driver a la red eléctrica ajustado a la corriente deseada (de lo contrario el driver entraría en modo protección contra cortocircuitos y el panel no se encendería).

D - Verbinden Sie zunächst das Paneel mit dem Treiber, schließen Sie danach den Treiber an die Netzstromversorgung an, die auf den gewünschten Strom eingestellt ist (andernfalls geht der Treiber in den Kurzschlussschutz und das Paneel schaltet sich nicht ein).


EMERGENZA KTEMR03 KIT EP 1h/3h - 12h

Electrical connection - Connexion au réseau - Conexión a la red - Verbindung zum Stromnetz


Non-maintained (emergency only)

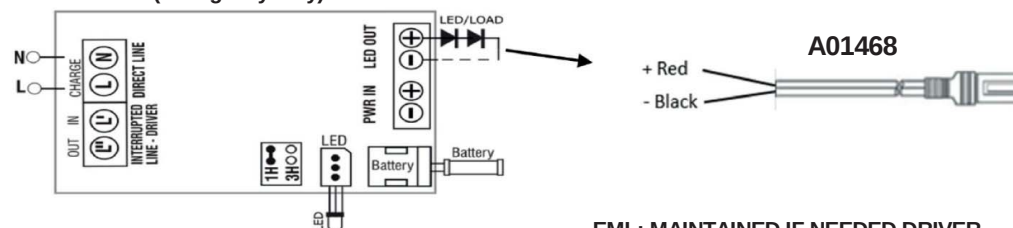


- EML: MAINTAINED

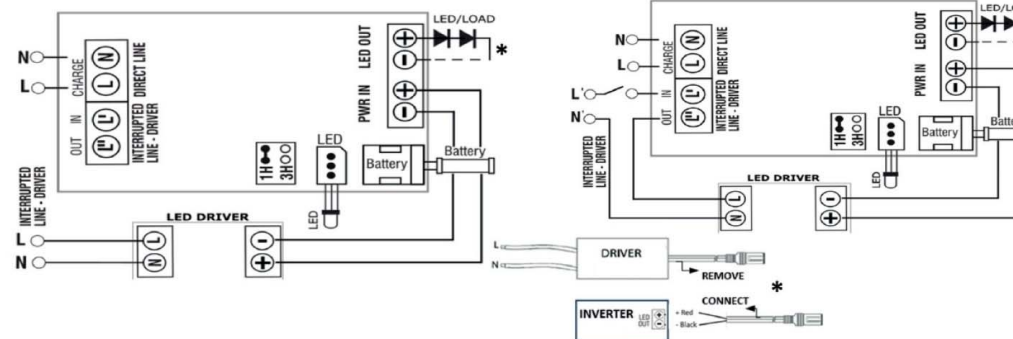

1

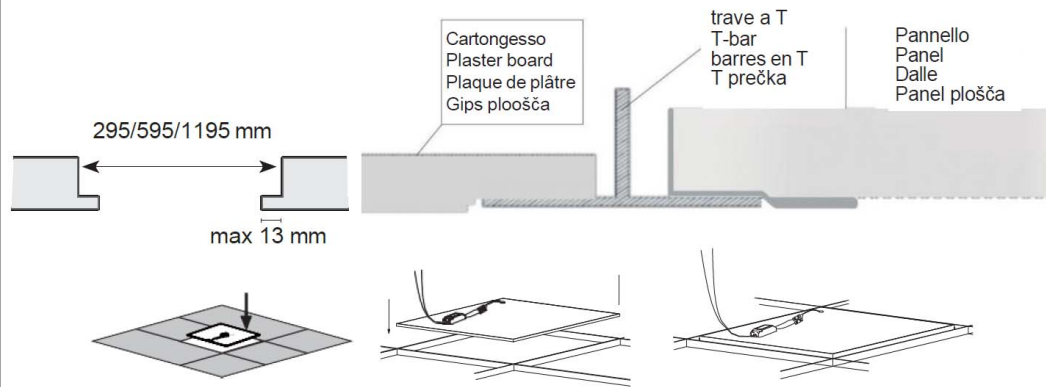

2 A01503 - Kit 4 Molle incasso


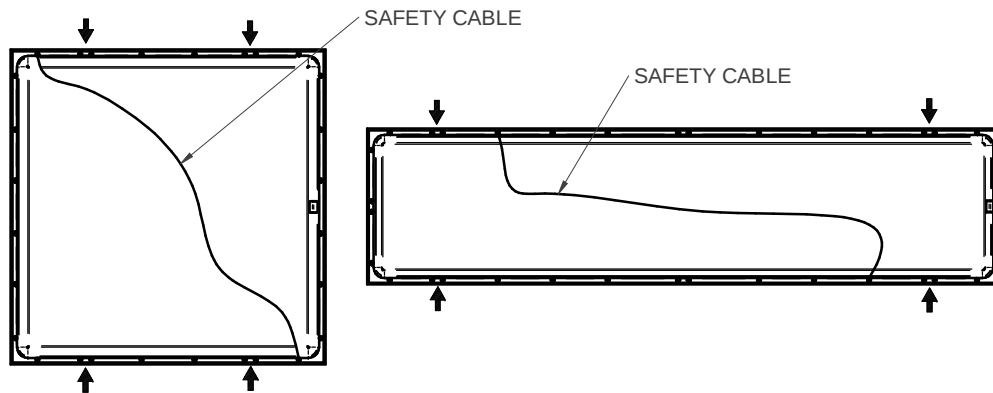


FORO DI TAGLIO / CUT HOLE




Pannello / Panel 595x595mm → $585^{+3}_{-3} \times 585^{+3}_{-3}$ mm

Pannello / Panel 295x1195 mm → $285^{+3}_{-3} \times 1185^{+3}_{-3}$ mm

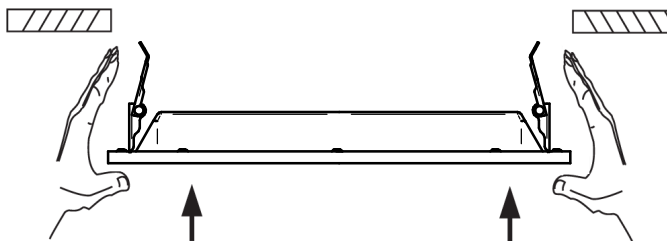


3 A01502 - Kit 4 Sosp. con regolatore 2m

Suspension mounting - Montage en suspension - Montage für Aufhängung - Montaje de suspensión

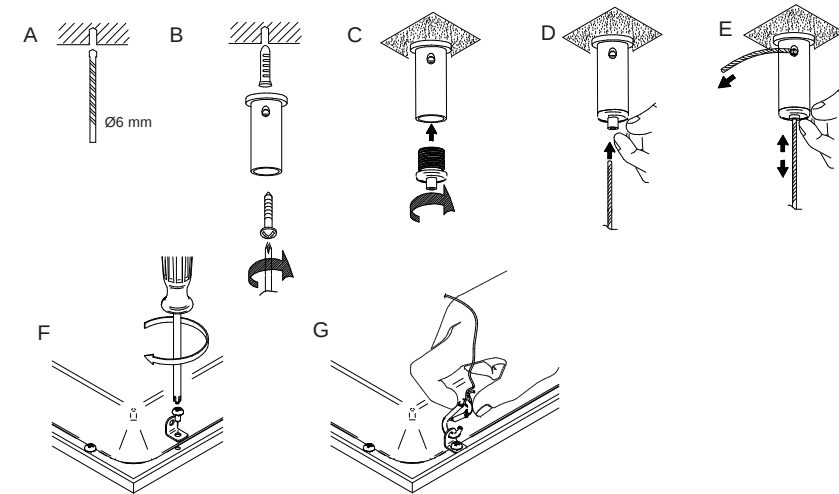

4 FASTCON-30 - Morsetti di connessione

Connection terminal block - Bornier de connexion - Bloque de conexión - Anschlussklemme



AVVERTENZE

L'apparecchio può essere aperto solo con attrezzi speciali da un elettricista qualificato. Non eseguire la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato alla tensione di rete; questo include tassativamente di scollegare il cavo. Non toccare i componenti LED e utilizzare protezioni ESD per evitare danni da scariche elettrostatiche "ai componenti ESD sensibili" durante l'installazione e la manutenzione. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato. Le norme nazionali di installazione devono essere rispettate. Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio disinserire la rete di alimentazione.

WARNINGS

The luminaire can only be opened with special tools by a qualified electrician. Do not service the system when the mains voltage is connected; this includes peremptorily disconnecting the cable. Do not touch the LED components and use ESD protections to prevent damage from Electrostatic Discharge "ESD sensitive components" during installation and maintenance. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his assistance service agent or similar qualified person. National installation regulations must be observed. Before any work on the appliance, it must be disconnect from mains.

RECCOMANDATION

Le luminaire peut être ouvert seulement avec des outils spéciaux par un électricien qualifié. Ne jamais intervenir sur le système lorsque la tension d'alimentation est branché, aussi impérativement pour débrancher la câble d'alimentation. Ne pas toucher les composants LED et utiliser une protection ESD pour prévenir les dommages de décharge électrostatique "composants sensibles aux ESD" lors de l'installation et de la maintenance. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou par son agent de service ou par une personne également qualifiée. Les règles nationales d'installation doivent être respectées. Avant toute intervention sur l'appareil, il doit être débranché de son alimentation.

ATENCIÓN

Estas Luminarias solo se pueden abrir con herramientas especiales y por un personal cualificado. No realice la manipulación del sistema mientras esté conectado a la red, incluso obligatoriamente la desconexión del cable. Durante las instalación y el mantenimiento No toque los componentes LED y use protección especial ESD para evitar descargas electroestáticas de los componentes sensibles a descargas electroestáticas. La fuente de iluminación contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o por su agente igualmente calificada. Se deben respetar las normas nacionales de instalación. Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, debe desconectarse de la red eléctrica.

ACHTUNG!

Die Leuchten können nur mit einem Spezialwerkzeug durch einen Elektrofachmann geöffnet werden. Führen Sie keine Wartungsarbeiten unter Netzspannung durch, dies schliesst eine Netztrennung mechanisch/elektrisch der Leuchtenzuleitung ein. (VDE 0100) Berühren Sie nicht die LED-Komponenten während der Installation und Wartung. Benutzen Sie einen ESD-Schutz um eine Beschädigung durch elektrostatische Entladung zu verhindern. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Die nationalen Installationsvorschriften sind zu beachten. Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen.