



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

PJ25

the power of precision

PJ25 è il primo proiettore professionale di **3F Filippi**, espressione di ***solidità*** e ***affidabilità***.

La sua architettura robusta e versatile nasce per adattarsi con naturalezza a contesti applicativi differenti, trasformando la tecnologia luminosa in uno strumento capace di esaltare spazi e architetture con continuità e sicurezza.



SOLIDO AFFIDABILE





Disponibile in
doppia versione

XS (small)
XM (medium)

Flussi luminosi

da **6.500 lm**
a **35.000 lm**

Efficienza
luminosa fino a

185 lm/W

SDCM<3



Temperatura
colore

3.000 K
4.000 K



Accesso
agli incentivi del
Conto Termico 3.0
(DM 07/08/2025)



Indice di
resa cromatica

CRI>80

Apparecchio conforme
al CAM (D.M. 24/11/2025),
per le versioni DALI.
Durata utile L90/B10 :

50.000 h
(tq +25°C)



Cablaggio

ON/OFF
(Classe I) e
D2D (Classe II)



Settaggio

MultiWatt
(Disponibile
per ON/OFF)

Livello di protezione
agli impulsi in ingresso

6 kV



Prodotto accessibile per

**Manutenzione
e Sostituzione**
dei componenti



Grado

IK08 e IP66




Conforme alla

EN 60598-2-22
per alimentazione da
soccorritore


Resistenza
alla nebbia salina

>500 ore

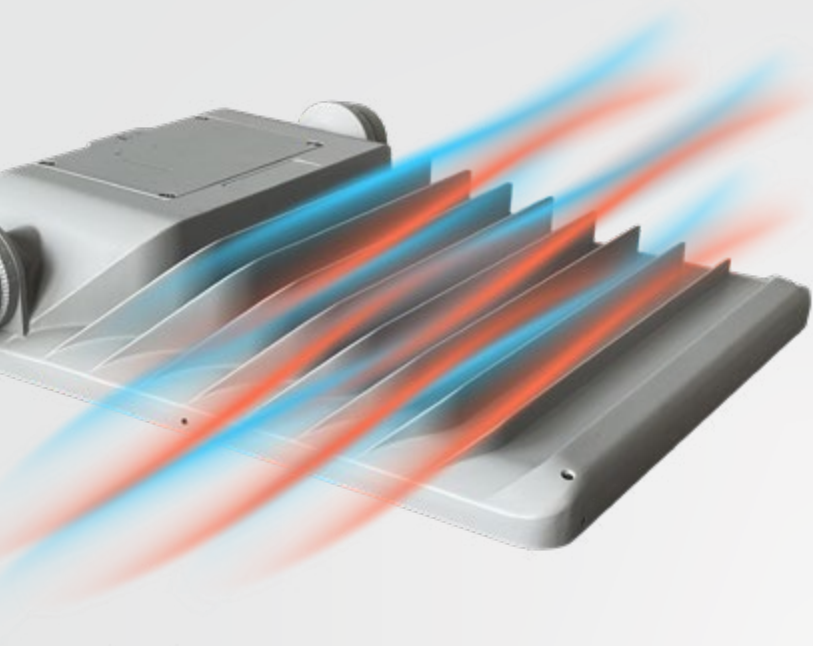

Dissipazione termica


Il corpo in pressofusione di alluminio, **verniciato grigio RAL 7040**, è costituito da un'alettatura in grado di operare con temperature comprese fra i **-20°C** e **+40°C**.

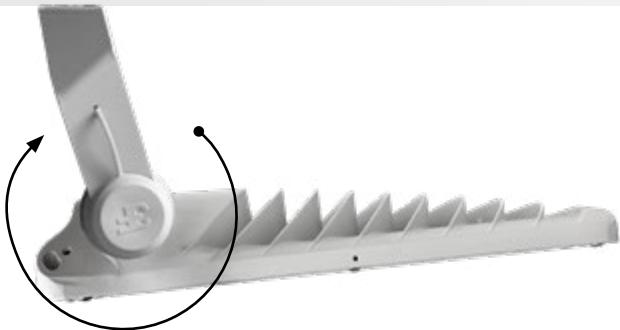


Inclinazione regolabile

La staffa di fissaggio del PJ25 è studiata in modo da consentire una regolazione della sorgente ogni 5°.

Installazione a **plafone**
staffa in dotazione

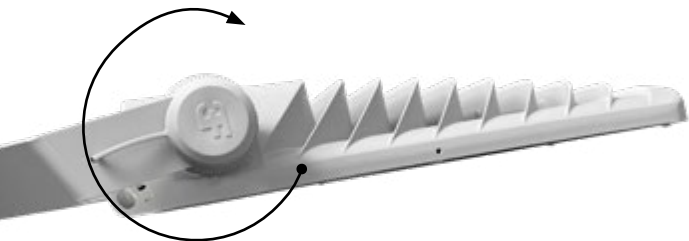


Installazione a **parete**
staffa in dotazione

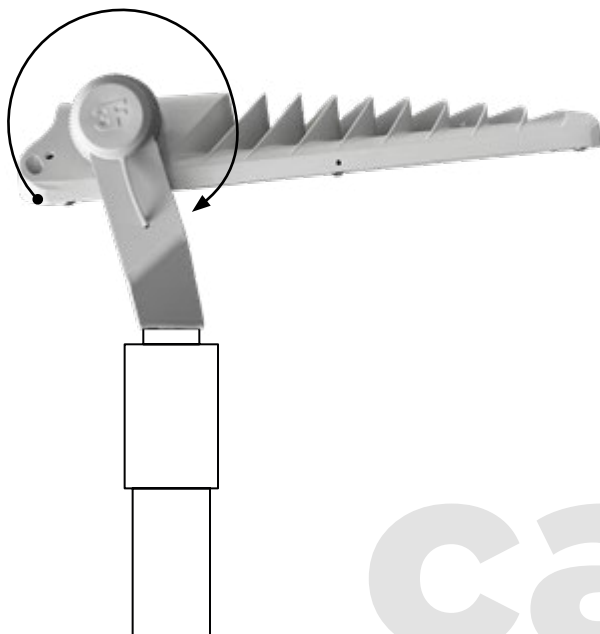

Installazione su **palo**
tramite accessorio
(opzionale)

Modelli



Classe II: versioni D2D


Cablaggio elettronico ON/OFF MultiWatt 230V-50/60Hz

CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
7800	3F PJ25 XS 7-17000/830 MW AS	38 77 98	6632 12902 16118	3000	>80	270x320x80	66
7801	3F PJ25 XM 26-35000/830 MW AS	140 179 198	24269 30225 32978	3000	>80	350x390x80	66
7802	3F PJ25 XS 7-17000/840 MW AS	38 77 98	7055 13725 17147	4000	>80	265x320x80	66
7803	3F PJ25 XM 26-35000/840 MW AS	140 179 198	25818 32154 35083	4000	>80	345x390x80	66

Cablaggio elettronico DALI (DALI-2 DATI) 230V-50/60Hz

CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
7806	3F PJ25 XS 17000/840 D2D II AS	98	17147	4000	>80	265x320x80	66
7807	3F PJ25 XM 35000/840 D2D II AS	198	35083	4000	>80	345x390x80	66

Accessori

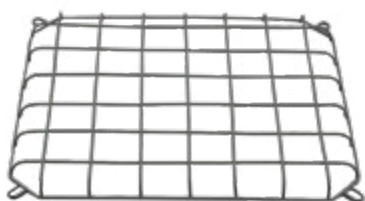

Griglia di protezione

CODICE	ARTICOLO
A01193	Griglia di protezione 3F PJ25 XS
A01194	Griglia di protezione 3F PJ25 XM



Supporto testa palo

CODICE	ARTICOLO
A01195	Supporto testa palo ø 60 mm mod. XS/XM



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION