



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

PJ25

the power of precision

PJ25 es el primer proyector profesional de **3F Filippi**, expresión de ***solidez*** y ***fiabilidad***.

Su arquitectura robusta y versátil nace para adaptarse con naturalidad a diferentes contextos de aplicación, transformando la tecnología luminosa en una herramienta capaz de realzar espacios y arquitecturas con continuidad y seguridad.



SÓLIDO
FIABLE





Disponible en
dos versiones

XS (small)
XM (medium)

Flujos luminosos

de **6.500 lm**
a **35.000 lm**

Eficiencia
lumínica de hasta

185 lm/W

SDCM<3



Temperatura
de color

3.000 K
4.000 K



Índice de
rendimiento cromático

CRI>80

Vida útil L90/B10 :

50.000 h
(tq +25°C)



Cableado

ON/OFF
(Clase I) y
D2D (Clase II)



Configuración

MultiWatt
(Disponible
para ON/OFF)

Nivel de protección
contra impulsos de
entrada

6 kV



Producto accesible para

**Mantenimiento
y Sustitución**
de componentes



Grado

IK08 y IP66




Conforme a la

EN 60598-2-22
para alimentación por
socorrista


Resistencia
a la niebla salina

>500 h

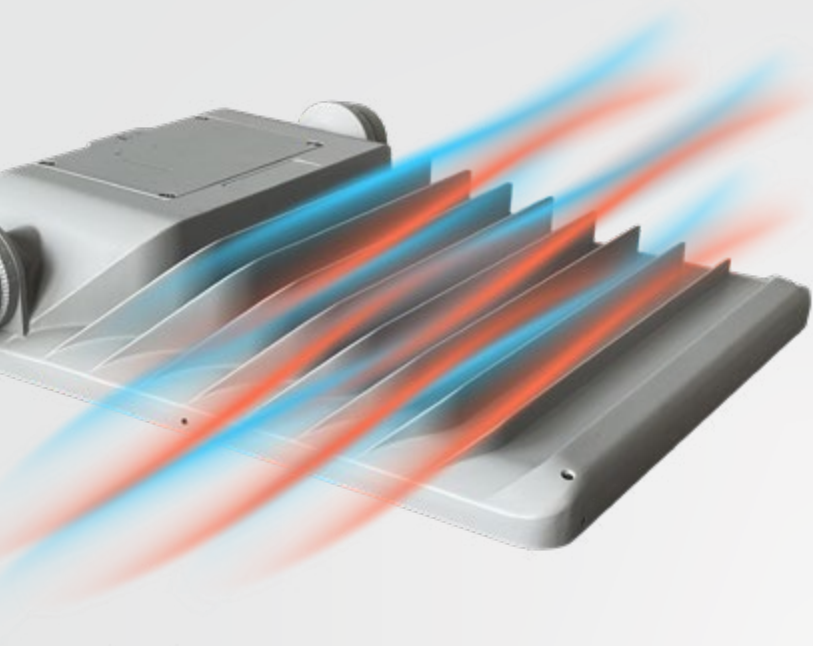

Disipación térmica


El cuerpo de aluminio fundido a presión, pintado en **gris RAL 7040**, está formado por unas aletas capaces de funcionar a temperaturas comprendidas entre **-20 °C** y **+40 °C**.

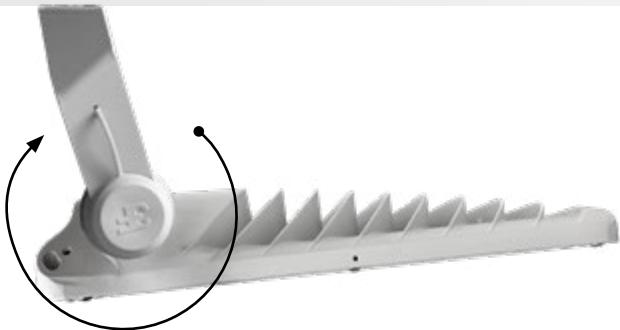


Inclinación ajustable

El soporte de fijación del PJ25 está diseñado para permitir un ajuste de la fuente cada 5°.

Instalación en el **techo**
soporte incluido

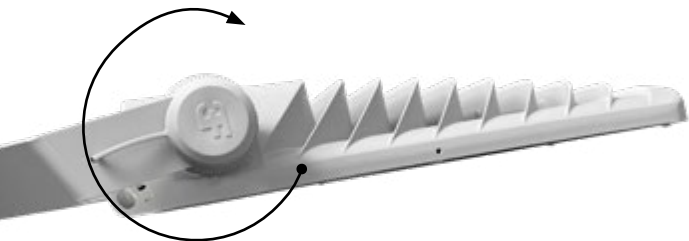

Instalación en **pared**
soporte incluido

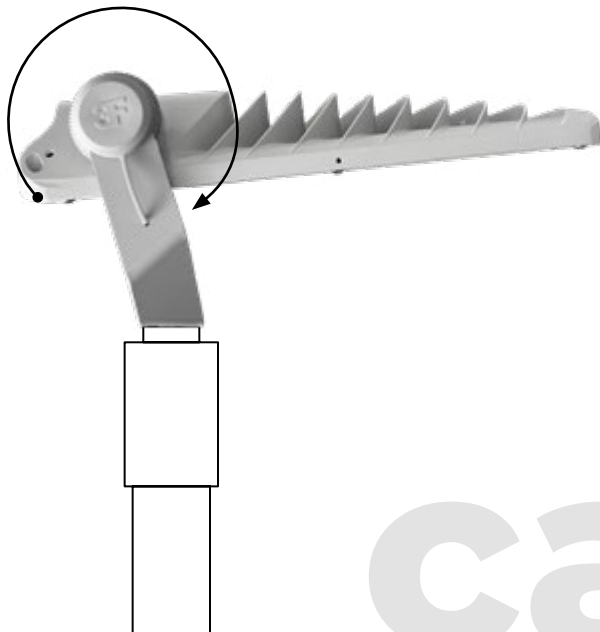

Instalación en **poste**
mediante accesorio
(opcional)

Modelos



Clase II: versiones D2D


Cableado electrónico ON/OFF MultiWatt 230 V-50/60 Hz

CODICE	ARTICOLO	W	Im	K	CRI	L x A x H	IP
7800	3F PJ25 XS 7-17000/830 MW AS	38 77 98	6632 12902 16118	3000	>80	270x320x80	66
7801	3F PJ25 XM 26-35000/830 MW AS	140 179 198	24269 30225 32978	3000	>80	350x390x80	66
7802	3F PJ25 XS 7-17000/840 MW AS	38 77 98	7055 13725 17147	4000	>80	265x320x80	66
7803	3F PJ25 XM 26-35000/840 MW AS	140 179 198	25818 32154 35083	4000	>80	345x390x80	66

Cableado electrónico DALI (DALI-2 DATOS) 230 V-50/60 Hz

CODICE	ARTICOLO	W	Im	K	CRI	L x A x H	IP
7806	3F PJ25 XS 17000/840 D2D II AS	98	17147	4000	>80	265x320x80	66
7807	3F PJ25 XM 35000/840 D2D II AS	198	35083	4000	>80	345x390x80	66

Accesorios

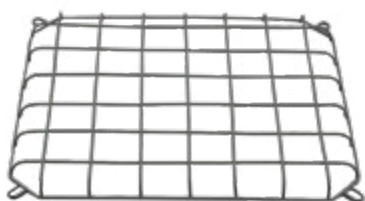

Rejilla de protección

CÓDIGO	ARTÍCULO
A01193	Rejilla protectora 3F PJ25 XS
A01194	Rejilla protectora 3F PJ25 XM



Soporte para cabeza de poste

CÓDIGO	ARTÍCULO
A01195	Soporte para poste Ø 60 mm mod. XS/XM



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION