



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

PJ25

the power of precision

PJ25 ist der erste
professionelle Projektor von
3F Filippi, der für ***Solidität***
und ***Zuverlässigkeit*** steht.

Seine robuste und vielseitige Architektur passt sich ganz
natürlich an unterschiedliche Anwendungskontexte an
und verwandelt die Lichttechnologie in ein Instrument, das
Räume und Architekturen kontinuierlich und sicher zur
Geltung bringt.



SOLIDE
ZUVERLÄSSIG





Erhältlich in
zwei Ausführungen

XS (small)
XM (medium)



Lichtströme

von **6.500 lm**
bis **35.000 lm**

Lichtausbeute
bis zu

185 lm/W




SDCM<3



Farbtemperatur

3.000 K
4.000 K

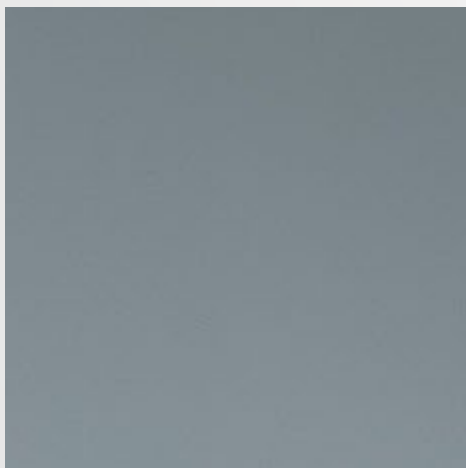

Farbwiedergabeindex

CRI>80

Lebensdauer L90/B10 :

50.000 h
(tq +25°C)



Verkabelung

ON/OFF
(Klasse I) und
D2D (Klasse II)



Einstellung

MultiWatt
(verfügbar für
ON/OFF)

Schutzgrad
gegen Eingangsimpulse

6 kV



Produkt zugänglich für

Wartung und
Austausch
von Komponenten



Schutzart

IK08 und **IP66**




Entspricht

EN 60598-2-22
für Notstromversorgung


Beständigkeit
gegen Salznebel

>500 h

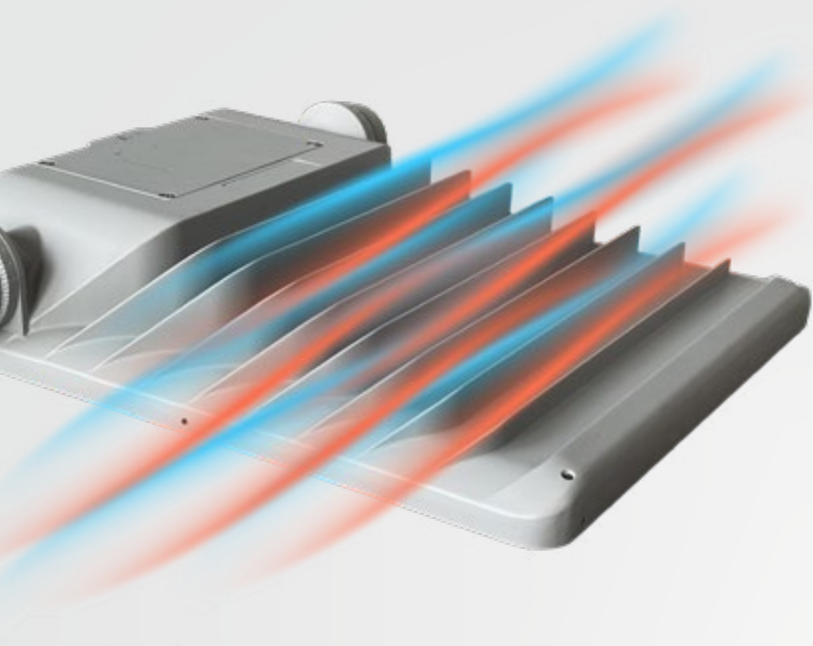

Wärmeableitung

Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert in **Grau RAL 7040**, besteht aus einer Lamellenkonstruktion, die für Betriebstemperaturen zwischen **-20 °C** und **+40 °C** ausgelegt ist.

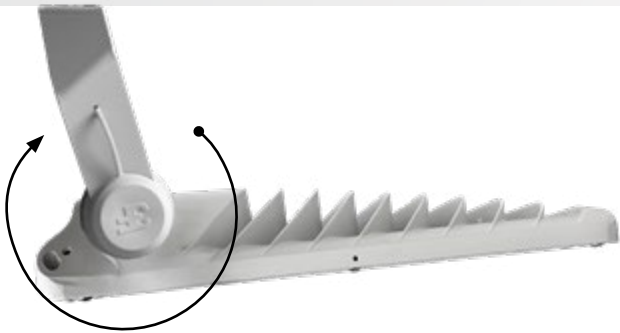


Einstellbare Neigung

Die Befestigungshalterung des PJ25 ist so konzipiert, dass eine Einstellung der Lichtquelle in 5°-Schritten möglich ist.


Installation **Deckenmontage**

Halterung im Lieferumfang enthalten

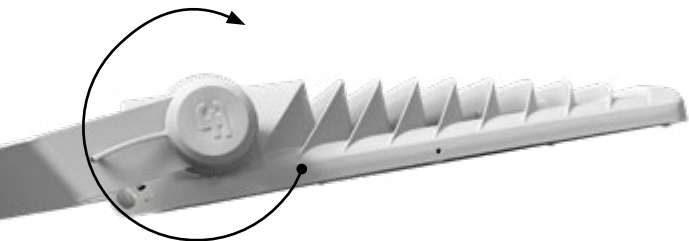

Installation **Wandmontage**

Halterung im Lieferumfang enthalten

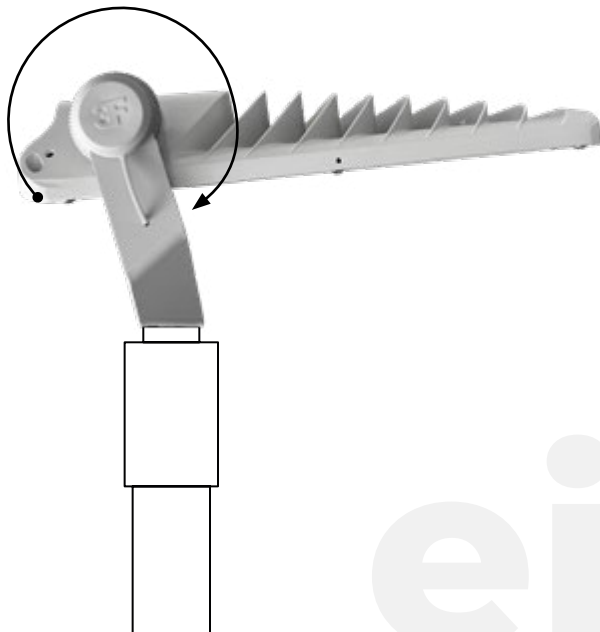

Installation auf **Masten**
mit Zubehör
(optional)

Modelle



Klasse II: D2D-Versionen


Elektronische Verkabelung EIN/AUS MultiWatt 230 V-50/60 Hz

CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
7800	3F PJ25 XS 7-17000/830 MW AS	38 77 98	6632 12902 16118	3000	>80	270x320x80	66
7801	3F PJ25 XM 26-35000/830 MW AS	140 179 198	24269 30225 32978	3000	>80	350x390x80	66
7802	3F PJ25 XS 7-17000/840 MW AS	38 77 98	7055 13725 17147	4000	>80	265x320x80	66
7803	3F PJ25 XM 26-35000/840 MW AS	140 179 198	25818 32154 35083	4000	>80	345x390x80	66

Elektronische Verkabelung DALI (DALI-2 DATEN) 230 V-50/60 Hz

CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
7806	3F PJ25 XS 17000/840 D2D II AS	98	17147	4000	>80	265x320x80	66
7807	3F PJ25 XM 35000/840 D2D II AS	198	35083	4000	>80	345x390x80	66

Zubehör

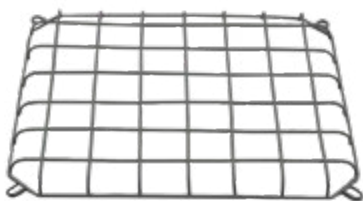

Schutzgitter aus lackiertem Stahl.

CODE	ARTIKEL
A01193	Schutzgitter 3F PJ25 XS
A01194	Schutzgitter 3F PJ25 XM



Mastkopfhalterung

CODE	ARTIKEL
A01195	Mastaufsatz Ø 60mm mod. XS/XM



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION