



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

PJ25

the power of precision

PJ25 is de eerste
professionele projector van
3F Filippi, een toonbeeld
van *degelijkheid* en
betrouwbaarheid.

De robuuste en veelzijdige architectuur is ontworpen om zich op natuurlijke wijze aan te passen aan verschillende toepassingscontexten, waardoor de verlichtingstechnologie wordt omgevormd tot een instrument dat ruimtes en architectuur op een continue en veilige manier kan accentueren.



SOLIDE
BETROUWBAAR





Verkrijgbaar in
twee versies

XS (small)
XM (medium)

Lichtstromen

van **6.500 lm**
tot **35.000 lm**

Lichtefficiëntie
tot

185 lm/W

SDCM<3



Kleurentemperatuur

3.000 K
4.000 K



Kleurweergave-index

CRI>80

Levensduur L90/B10 :

50.000 h
(tq +25°C)



Bedrading

ON/OFF
(Klasse I) en
D2D (Klasse II)



Instelling

MultiWatt
(beschikbaar
voor ON/OFF)

Beschermingsniveau tegen
ingangsspanningsimpulsen

6 kV



Toegankelijk product
voor

**Onderhoud en
vervanging**
van onderdelen



Graad

IK08 en IP66




Conform

EN 60598-2-22
voor noodvoeding


Weerstand
tegen zoute nevel

>500 h

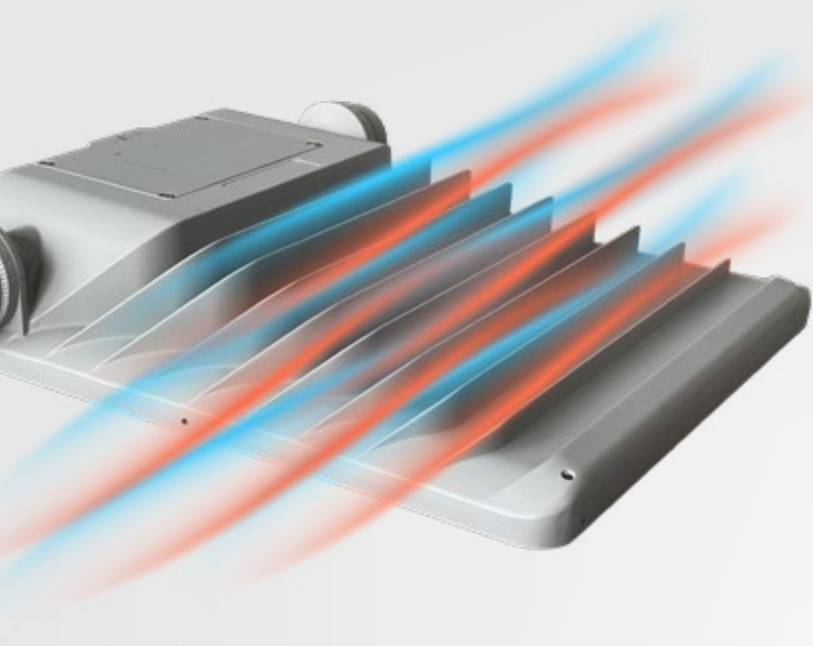

Warmteafvoer


De behuizing van gegoten aluminium, gespoten in **RAL 7040 grijs**, bestaat uit een lamellenstructuur die geschikt is voor temperaturen tussen **-20 °C** en **+40 °C**.

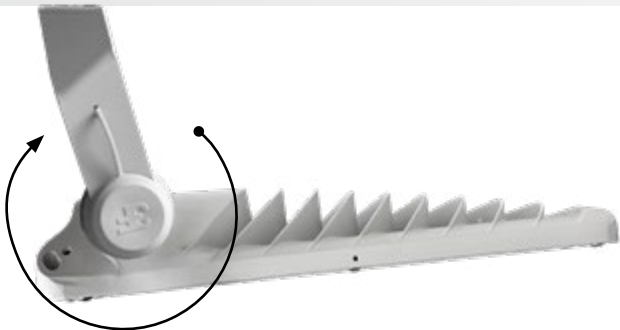


Verstelbare helling

De bevestigingsbeugel van de PJ25 is zo ontworpen dat de bron om de 5° kan worden versteld.

Installatie aan het **plafond**
beugel meegeleverd

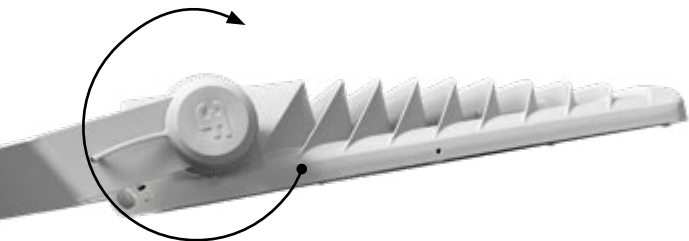

Installatie aan de **muur**
beugel meegeleverd

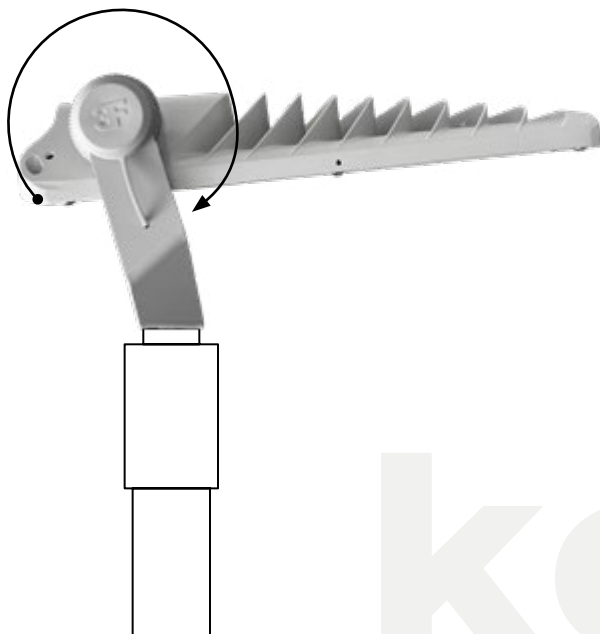

Installatie op **paal**
met behulp van accessoire
(optioneel)

Modellen



Klasse II: D2D-versies


Elektronische bedrading AAN/UIT MultiWatt 230V-50/60Hz

CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
7800	3F PJ25 XS 7-17000/830 MW AS	38 77 98	6632 12902 16118	3000	>80	270x320x80	66
7801	3F PJ25 XM 26-35000/830 MW AS	140 179 198	24269 30225 32978	3000	>80	350x390x80	66
7802	3F PJ25 XS 7-17000/840 MW AS	38 77 98	7055 13725 17147	4000	>80	265x320x80	66
7803	3F PJ25 XM 26-35000/840 MW AS	140 179 198	25818 32154 35083	4000	>80	345x390x80	66

Elektronische bekabeling DALI (DALI-2 DATA) 230V-50/60Hz

CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
7806	3F PJ25 XS 17000/840 D2D II AS	98	17147	4000	>80	265x320x80	66
7807	3F PJ25 XM 35000/840 D2D II AS	198	35083	4000	>80	345x390x80	66

Accessoires

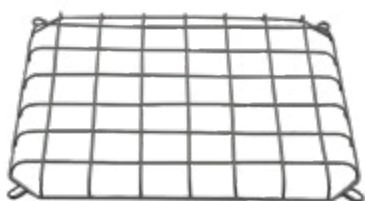

Beschermrooster

CODE	ARTIKEL
A01193	Beschermrooster 3F PJ25 XS
A01194	Beschermrooster 3F PJ25 XM



Paalkopsteun

CODE	ARTIKEL
A01195	Paalkopsteun Ø 60 mm mod. XS/XM



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION