



^{3F} **Sàvena28** *born to last*

3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

Sàvena28,
nacida de la experiencia y la innovación de
3F Filippi, es la síntesis perfecta entre **eficiencia
técnica y diseño funcional**.

Resistencia y fiabilidad

Diseñada para soportar condiciones extremas, **Sàvena28** garantiza un nivel de **protección sin precedentes contra el polvo**, los golpes y la **humedad**: el cuerpo y la pantalla se han diseñado para ser solidarios, de modo que se cree una estructura robusta, capaz de resistir las tensiones, la instalación y el uso.

El sustrato de SiO₂ del diodo individual se ha tratado para ofrecer una protección adicional frente a sustancias volátiles químicamente agresivas

Eficiencia y sostenibilidad


La tecnología LED de última generación, combinada con soluciones diseñadas para obtener el máximo rendimiento, permite alcanzar **eficiencias lumínicas de hasta 185 lm/W**, reduciendo al mínimo el consumo energético.

Diseño compacto y universal


Sàvena28 nace como una simplificación: una línea esencial, limpia y moderna, capaz de integrarse en cualquier ambiente sin concesiones. Su compacidad reduce el espacio que ocupa, al tiempo que realza la robustez del cuerpo de la lámpara.

Limpieza de las formas y higiene


La **ausencia de salientes** confiere a **Sàvena28** un diseño más lineal y continuo, sin puntos de acumulación de suciedad y agentes externos. Una **superficie lisa, homogénea y fácil de limpiar** que combina **estética y funcionalidad**, incluso en los entornos más exigentes.



superficie lisa



sin chirridos



impermeable





10



66



Eficiencia de hasta
185 lm/W



Temperatura ambiente (TA)
- 20°C / +40°C



Flujo luminoso de hasta
11.300 lm



Vida útil L95/B10 :
50.000 h
(tq +25°C)

Vida útil L90/B10 :
100.000 h
(tq +25°C)

Sostenibilidad integrada

Desde el diseño hasta el embalaje, **Sàvena28** está pensada desde una perspectiva de ecodiseño:

- embalajes sin plástico, sustituidos por cartón reciclable,
- eliminación de los cierres metálicos para una mayor monomaterialidad,
- eliminación simplificada al final de su vida útil.

Reducción del 50%

En comparación con soluciones equivalentes, **Sàvena28** permite un ahorro significativo de materiales y transporte, contribuyendo a la transición ecológica con un impacto concreto y medible.



Instalación rápida e intuitiva

Gracias al **conector CR** de serie (3 polos On-Off o 5 polos DALI) y al sistema de enganche superior con dos guías de 200 mm cada una, **Sàvena28** se **suministra** completamente **cerrada** y lista para su uso. Esto se traduce en **instalaciones rápidas, seguras** y con una drástica **reducción de los tiempos de montaje**.

Luz confortable y eficaz

No solo iluminación técnica, sino una experiencia visual de calidad.

Uniformidad, confort visual y precisión en la distribución de la luz. **Sàvena28** ofrece soluciones para cada necesidad de aplicación.

Un diseño lumínico avanzado y la pantalla con prismatización diferenciada garantizan un control preciso de la luz, incluso en un dispositivo típicamente difusor.



TECHO

BINARIO

SUSPENSIÓN

PARED


Flexibilidad de aplicación


Una sola lámpara, infinitas posibilidades.

Sàvena28 está *disponible en diferentes configuraciones y versiones* para adaptarse a diferentes necesidades de instalación.


Un único tamaño (100 mm de ancho, dos longitudes L1200 y L1500) que permite la máxima estandarización: desde la industria hasta la logística, desde el comercio minorista hasta los espacios de servicio.

Un verdadero sistema transversal, capaz de simplificar la elección y estandarizar los proyectos.

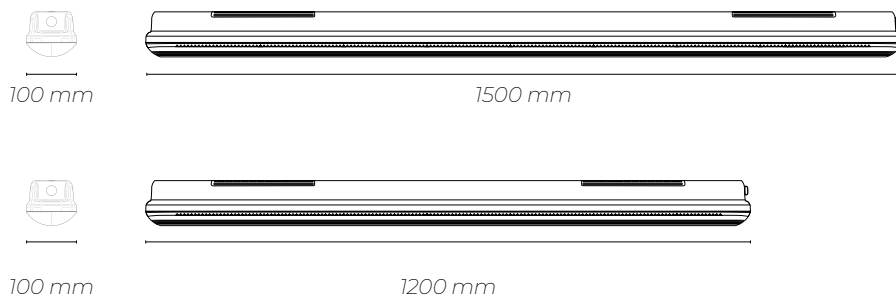




CONECTOR

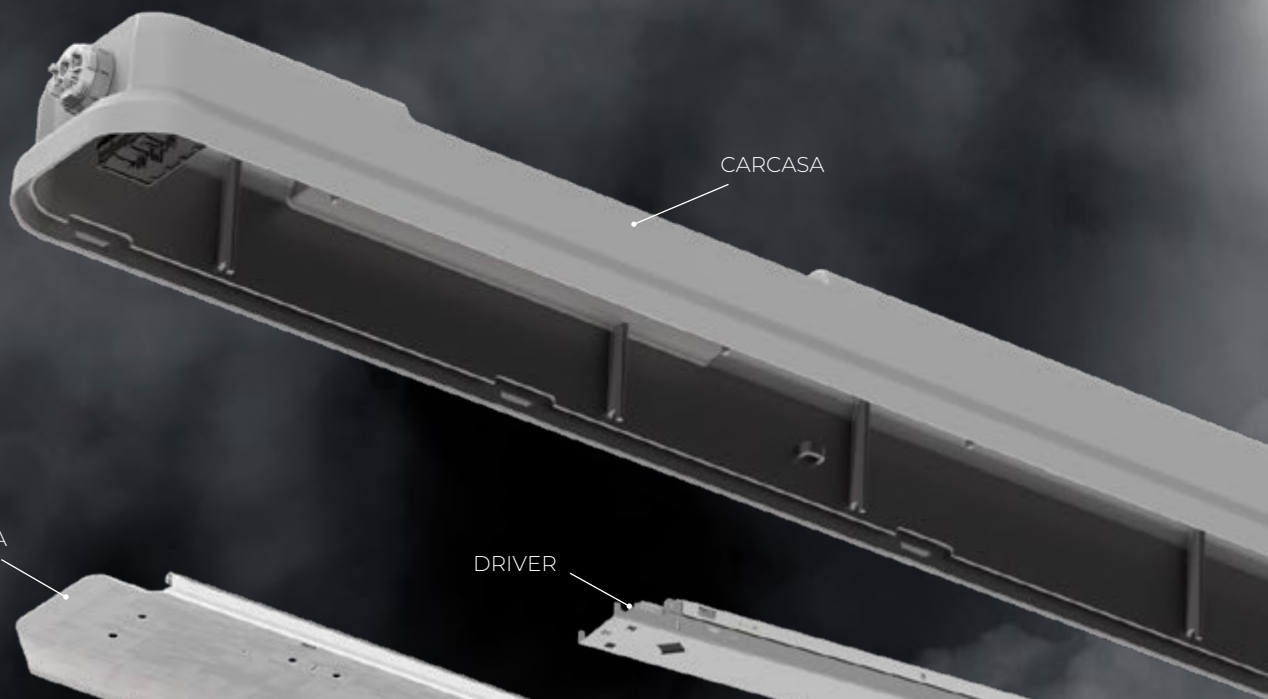

CARCASA


TEJA

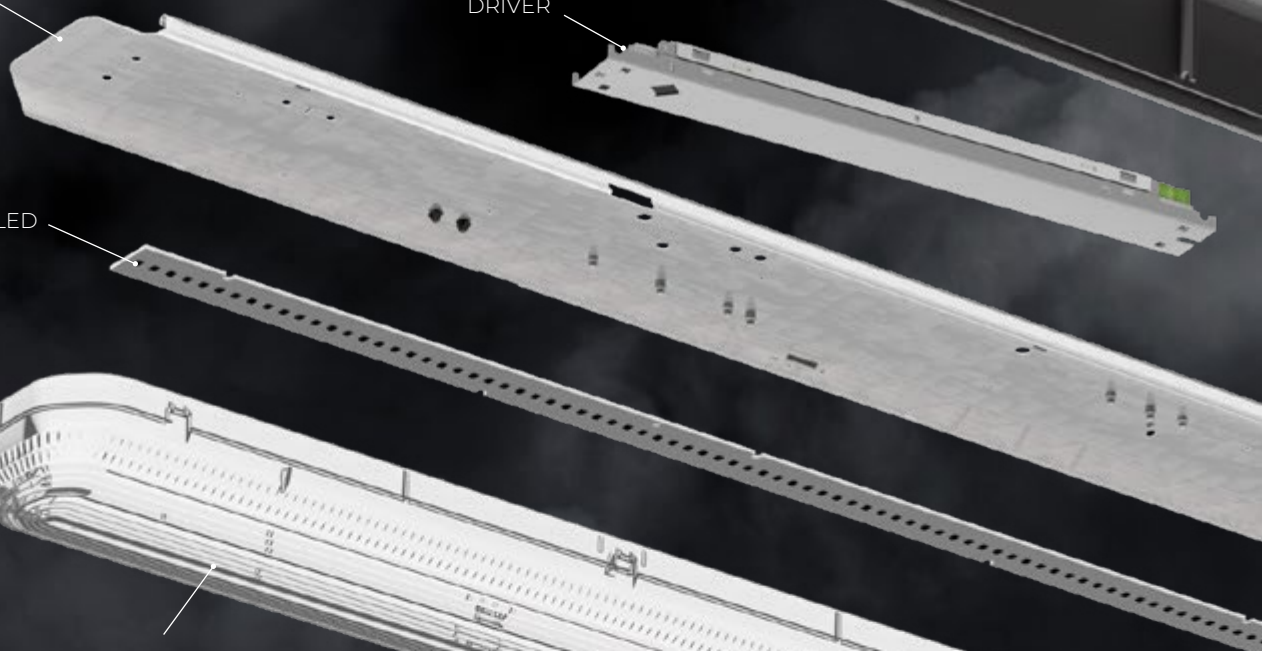


DRIVER



LED

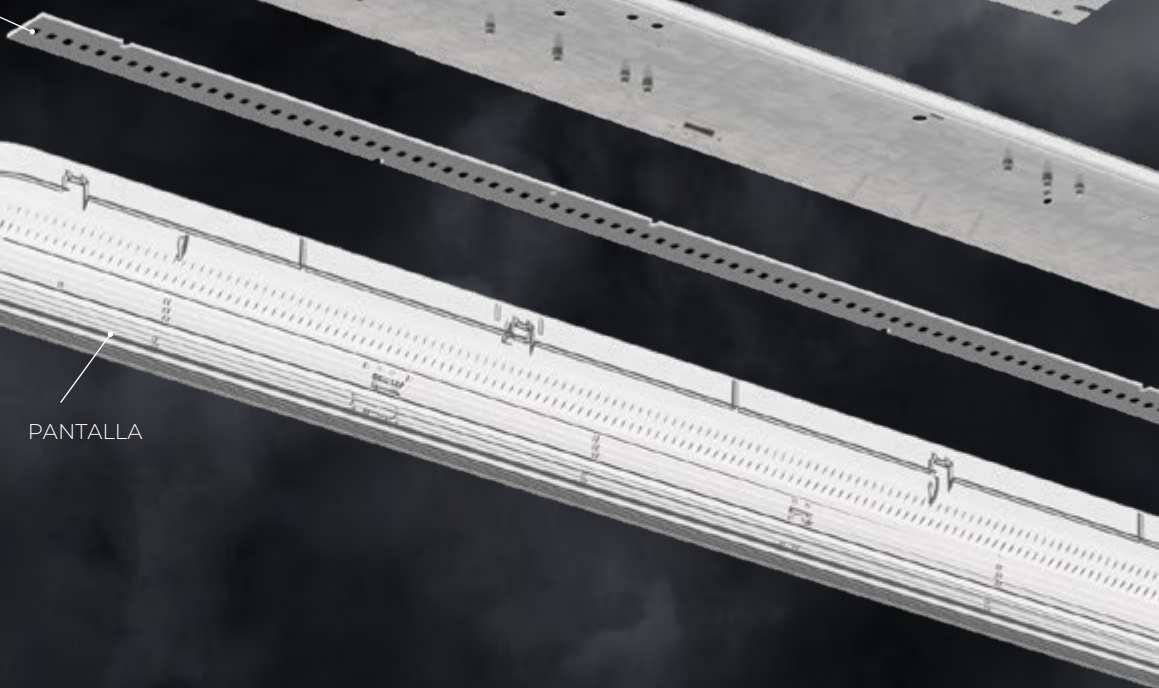

PANTALLA

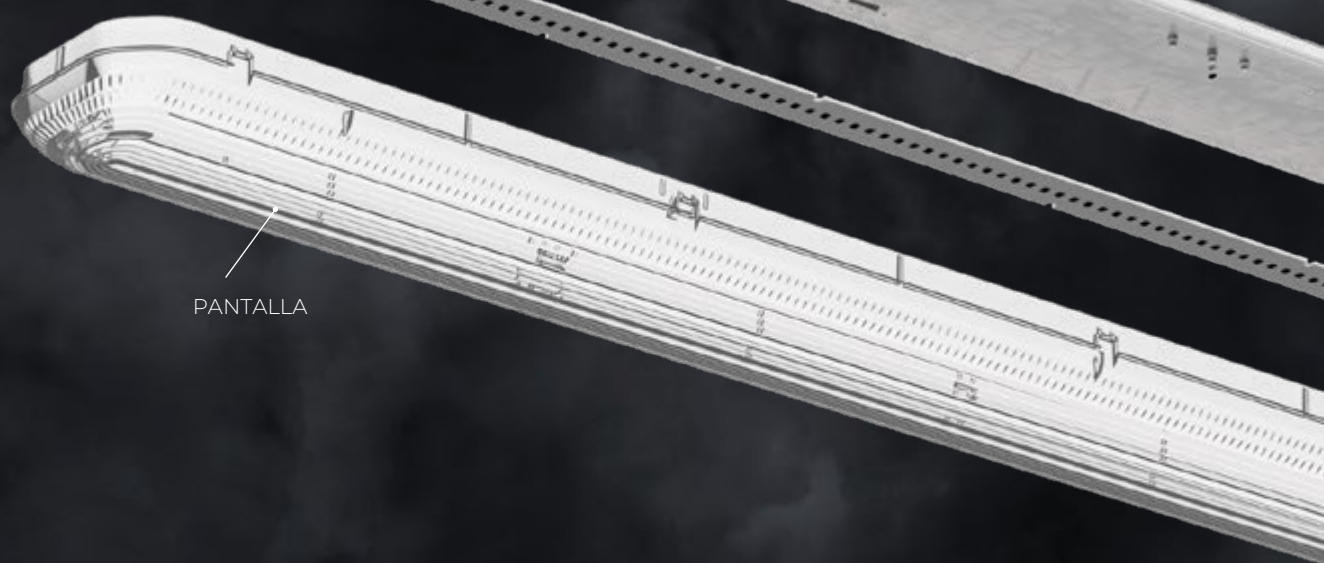

3F Sàvena28 CR (conexión rápida)



CÓDIGO	ARTÍCULO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51007	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51008	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51009	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51010	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51011	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51012	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51016	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51017	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51018	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51025	3F Sàvena28 CR 3000/840 EL EP L12	16	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51026	3F Sàvena28 CR 7000/840 EL EP L12	38	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51027	3F Sàvena28 CR 9000/840 EL EP L12	54	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51028	3F Sàvena28 CR 5000/840 EL EP L15	28	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51029	3F Sàvena28 CR 8000/840 EL EP L15	47	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51030	3F Sàvena28 CR 11000/840 EL EP L15	67	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51034	3F Sàvena28 CR 5000/865 EL EP L15	28	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51035	3F Sàvena28 CR 8000/865 EL EP L15	47	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51036	3F Sàvena28 CR 11000/865 EL EP L15	67	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51043	3F Sàvena28 CR 3000/840 D2D L12	15	2709	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51044	3F Sàvena28 CR 7000/840 D2D L12	37	6679	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51045	3F Sàvena28 CR 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51046	3F Sàvena28 CR 5000/840 D2D L15	27	4997	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51047	3F Sàvena28 CR 8000/840 D2D L15	46	8220	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51048	3F Sàvena28 CR 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51052	3F Sàvena28 CR 5000/865 D2D L15	27	4862	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51053	3F Sàvena28 CR 8000/865 D2D L15	46	7998	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51054	3F Sàvena28 CR 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

3F Sàvena28 CR LP (conexión rápida - línea pasante)

CÓDIGO	ARTÍCULO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51077	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 EL L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51078	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 EL L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51239	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 EL L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66
51079	3F Sàvena28 CR LP 5000/840 D2D L15	27	4997	4000	>80	1500x101x90	66
51080	3F Sàvena28 CR LP 11000/840 D2D L15	66	11338	4000	>80	1500x101x90	66
51240	3F Sàvena28 CR LP 8000/840 D2D L15	46	8220	4000	>80	1500x101x90	66

3F Sàvena28 Sensor

CÓDIGO	ARTÍCULO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51149	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW Sens L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51150	3F Sàvena28 B 7-11000/840 EL MW Sens L15	67	11338 350mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66


3F Sàvena28

CÓDIGO	ARTÍCULO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
51123	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW L12	45	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51234	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW L15	56	9792 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51235	3F Sàvena28 B 3-10000/865 EL MW L15	56	9528 300mA	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51129	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP L12	54	9211 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51135	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D L12	53	9211	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51136	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D L15	66	11338	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51138	3F Sàvena28 B 11000/865 D2D L15	66	11032	6500 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51165	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW WIDE L12	53	8587 350mA	6500 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51166	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW WIDE L15	56	9129 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51167	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP WIDE L12	54	8587 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51168	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW EP WIDE L15	57	9129 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51169	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D WIDE L12	53	8587	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51170	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D WIDE L15	66	10570	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51189	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW CONC L12	53	8708 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51190	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW CONC L15	56	9257 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51191	3F Sàvena28 B 3-9000/840 EL MW EP CONC L12	54	8708 350mA	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51192	3F Sàvena28 B 3-10000/840 EL MW EP CONC L15	57	9257 300mA	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66
51193	3F Sàvena28 B 9000/840 D2D CONC L12	53	8708	4000 K	>80	1200 x 101 x 90	IP66
51194	3F Sàvena28 B 11000/840 D2D CONC L15	66	10718	4000 K	>80	1500 x 101 x 90	IP66

Accesorios

CÓDIGO	ARTÍCULO
A0660	Suspensión con regulador - 1 m
A0661	Suspensión con regulador - 2 m
A0662	Suspensión con regulador - 3 m
A0663	Suspensión con regulador - 4 m
A0664	Suspensión con regulador - 5 m
A0665	Suspensión con regulador - 6 m
A0450	15 RIT - Juego de soportes + ganchos de pared
A0452	15 FBR - Juego de soportes largos + ganchos de pared
A0463	13 TRM - Juego de soportes + ganchos de suspensión
A0455	Jaula de protección 180 x 1330
A0456	Jaula de protección 180 x 1630
A0187	Pasacable filtro anticondensacion

CÓDIGO	ARTÍCULO
A0521	Reductor para prensaestopas diam.8mm
A0434	Tornillos seg.bloq. - 20 uds
A0435	Tornillos seg.bloq. - 100 uds
A20438	Gancho para cadena de acero inoxidable-20uds
A20439	Gancho para cadena de acero inoxidable-100uds
A20440	Gancho para cadena de acero inoxidable-200uds
A01292	Conexión pasante 3P Sàvena28 B L15
A01294	Conexión pasante 5P Sàvena28 B L15
A01006	Reductor de prensaestopas ø7-9mm para CR 3P
A01007	Reductor de prensaestopas ø13-17mm para CR 5P
A01297	Pasacables IP66 M20 (10 unidades)
A01298	Pasacables IP66 M20 (50 unidades)

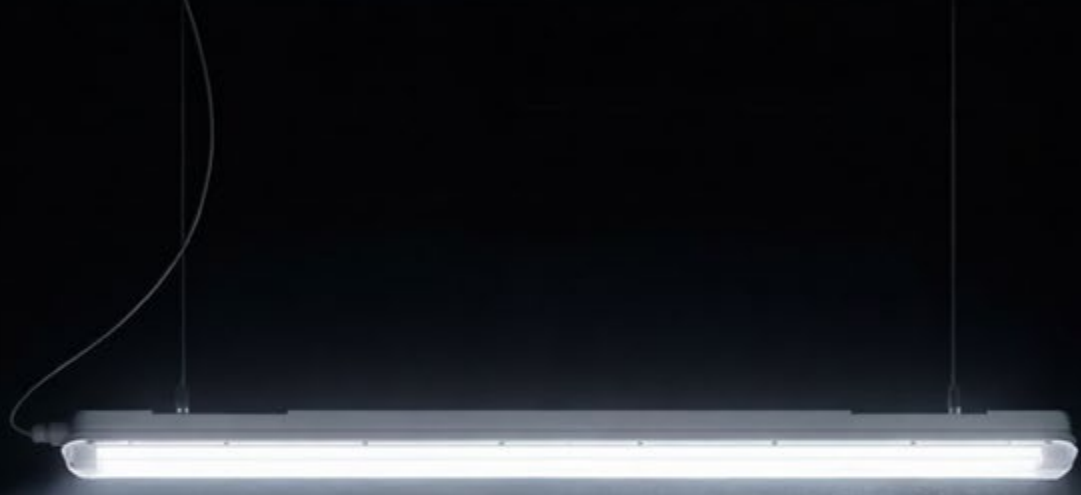

ESENCIAL RESISTENTE SOSTENIBLE

Sàvena28 es la respuesta concreta a los retos del presente y del futuro: reduce el consumo, optimiza los procesos, aprovecha los espacios y respeta el medio ambiente.

Con Sàvena28, **3F Filippi** redefine el concepto de luminaria empotrable estanca, convirtiéndola en un símbolo de calidad, innovación y responsabilidad.



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION