



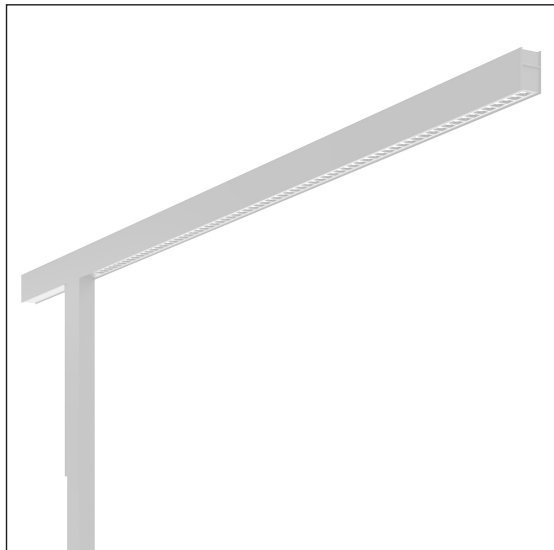

L	1762 mm
A	280 mm
H	2290 mm

ILLUMINOTECNICHE

Rendimento luminoso 100% (DLOR 63%, ULOR 37%).
 Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 6363 lm.
 Distribuzione diretta-indiretta.
 Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.
 UGR tabellare (CIE 117 - 4H-8H; S=0,25H; 70/50/20): RUG 16,4 - 15,7.
 Angolo di apertura: 64° - 67°.
 Efficacia luminosa 104 lm/W.
 Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
 Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
 Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
 Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
 Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
 Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471).
 Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

SORGENTE

2 moduli LED lineari da 20W/930.
 Classe di efficienza energetica (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): E.
 Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%).
 Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 92 Rg = 101.
 Temperatura di colore nominale CCT 3000 K.
 Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.

MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso di sezione 37 mm e testate di chiusura in policarbonato.
 Stelo a sezione rettangolare 60x35 mm in acciaio verniciato.
 Colore bianco RAL 9003 opaco con finitura gofrata Texture per garantire la massima resistenza al tatto e graffio.
 Elemento portacablaggio asportabile.
 Sistema ottico composto da lenti in metacrilato (PMMA) trasparente a fascio asimmetrico longitudinale per ottimizzare il direzionamento del flusso sui compiti di lavoro e ottica alveolare in policarbonato bianco antiriflesso.
 Diffusore superiore in policarbonato traslucido.
 Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24)
 Dimensioni: 1762x280 mm, altezza 2290 mm.
 Grado di protezione IP40.
 Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule).
 Resistenza al filo incandescente 650°C.

ELETTRICHE

Cablaggio elettronico DALI-2 DATI (Parti 251, 252, 253) Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI.
 Comando TOUCH DALI a sfioramento integrato nello stelo.
 Potenza dell'apparecchio 61 W.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
 SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura.
 Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.
 Classe di temperatura T6 max 85°C.
 Umidità relativa UR: <85%.

INSTALLAZIONE

Pavimento.

DOTAZIONE

Cavo di alimentazione trasparente 3x0,75 mm² di lunghezza 2 m con spina Shucko 2P+T 16A, in dotazione.

APPLICAZIONI

Ambienti in cui, per ragioni tecniche, non possono essere attrezzati punti luce a soffitto.
 Uffici open space e ambienti in cui è richiesto un alto grado di flessibilità delle postazioni di lavoro.
 Ambienti di rappresentanza, con videoterminali, uffici.
 Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.

GESTIONE DELLA LUCE

Il comando TOUCH DALI a sfioramento integrato nello stelo, permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione indipendente delle due emissioni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
 Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
 Alimentatore sostituibile da un professionista.

Prestazioni misurate dai nostri laboratori certificati CTFs2 (EN 13032, IES LM79); Prove e Collaudi (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547). A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

ST.20260624 - Pagina 1 di 1

3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna) - Italia
 CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.
 Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Web
e-Mail
Telefono
Fax

www.3F-Filippi.com
 3F-Filippi@3F-Filippi.it
 +39.051.6529611
 +39.051.775884