




3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

3F LED Panel HE
light distribution 2.0

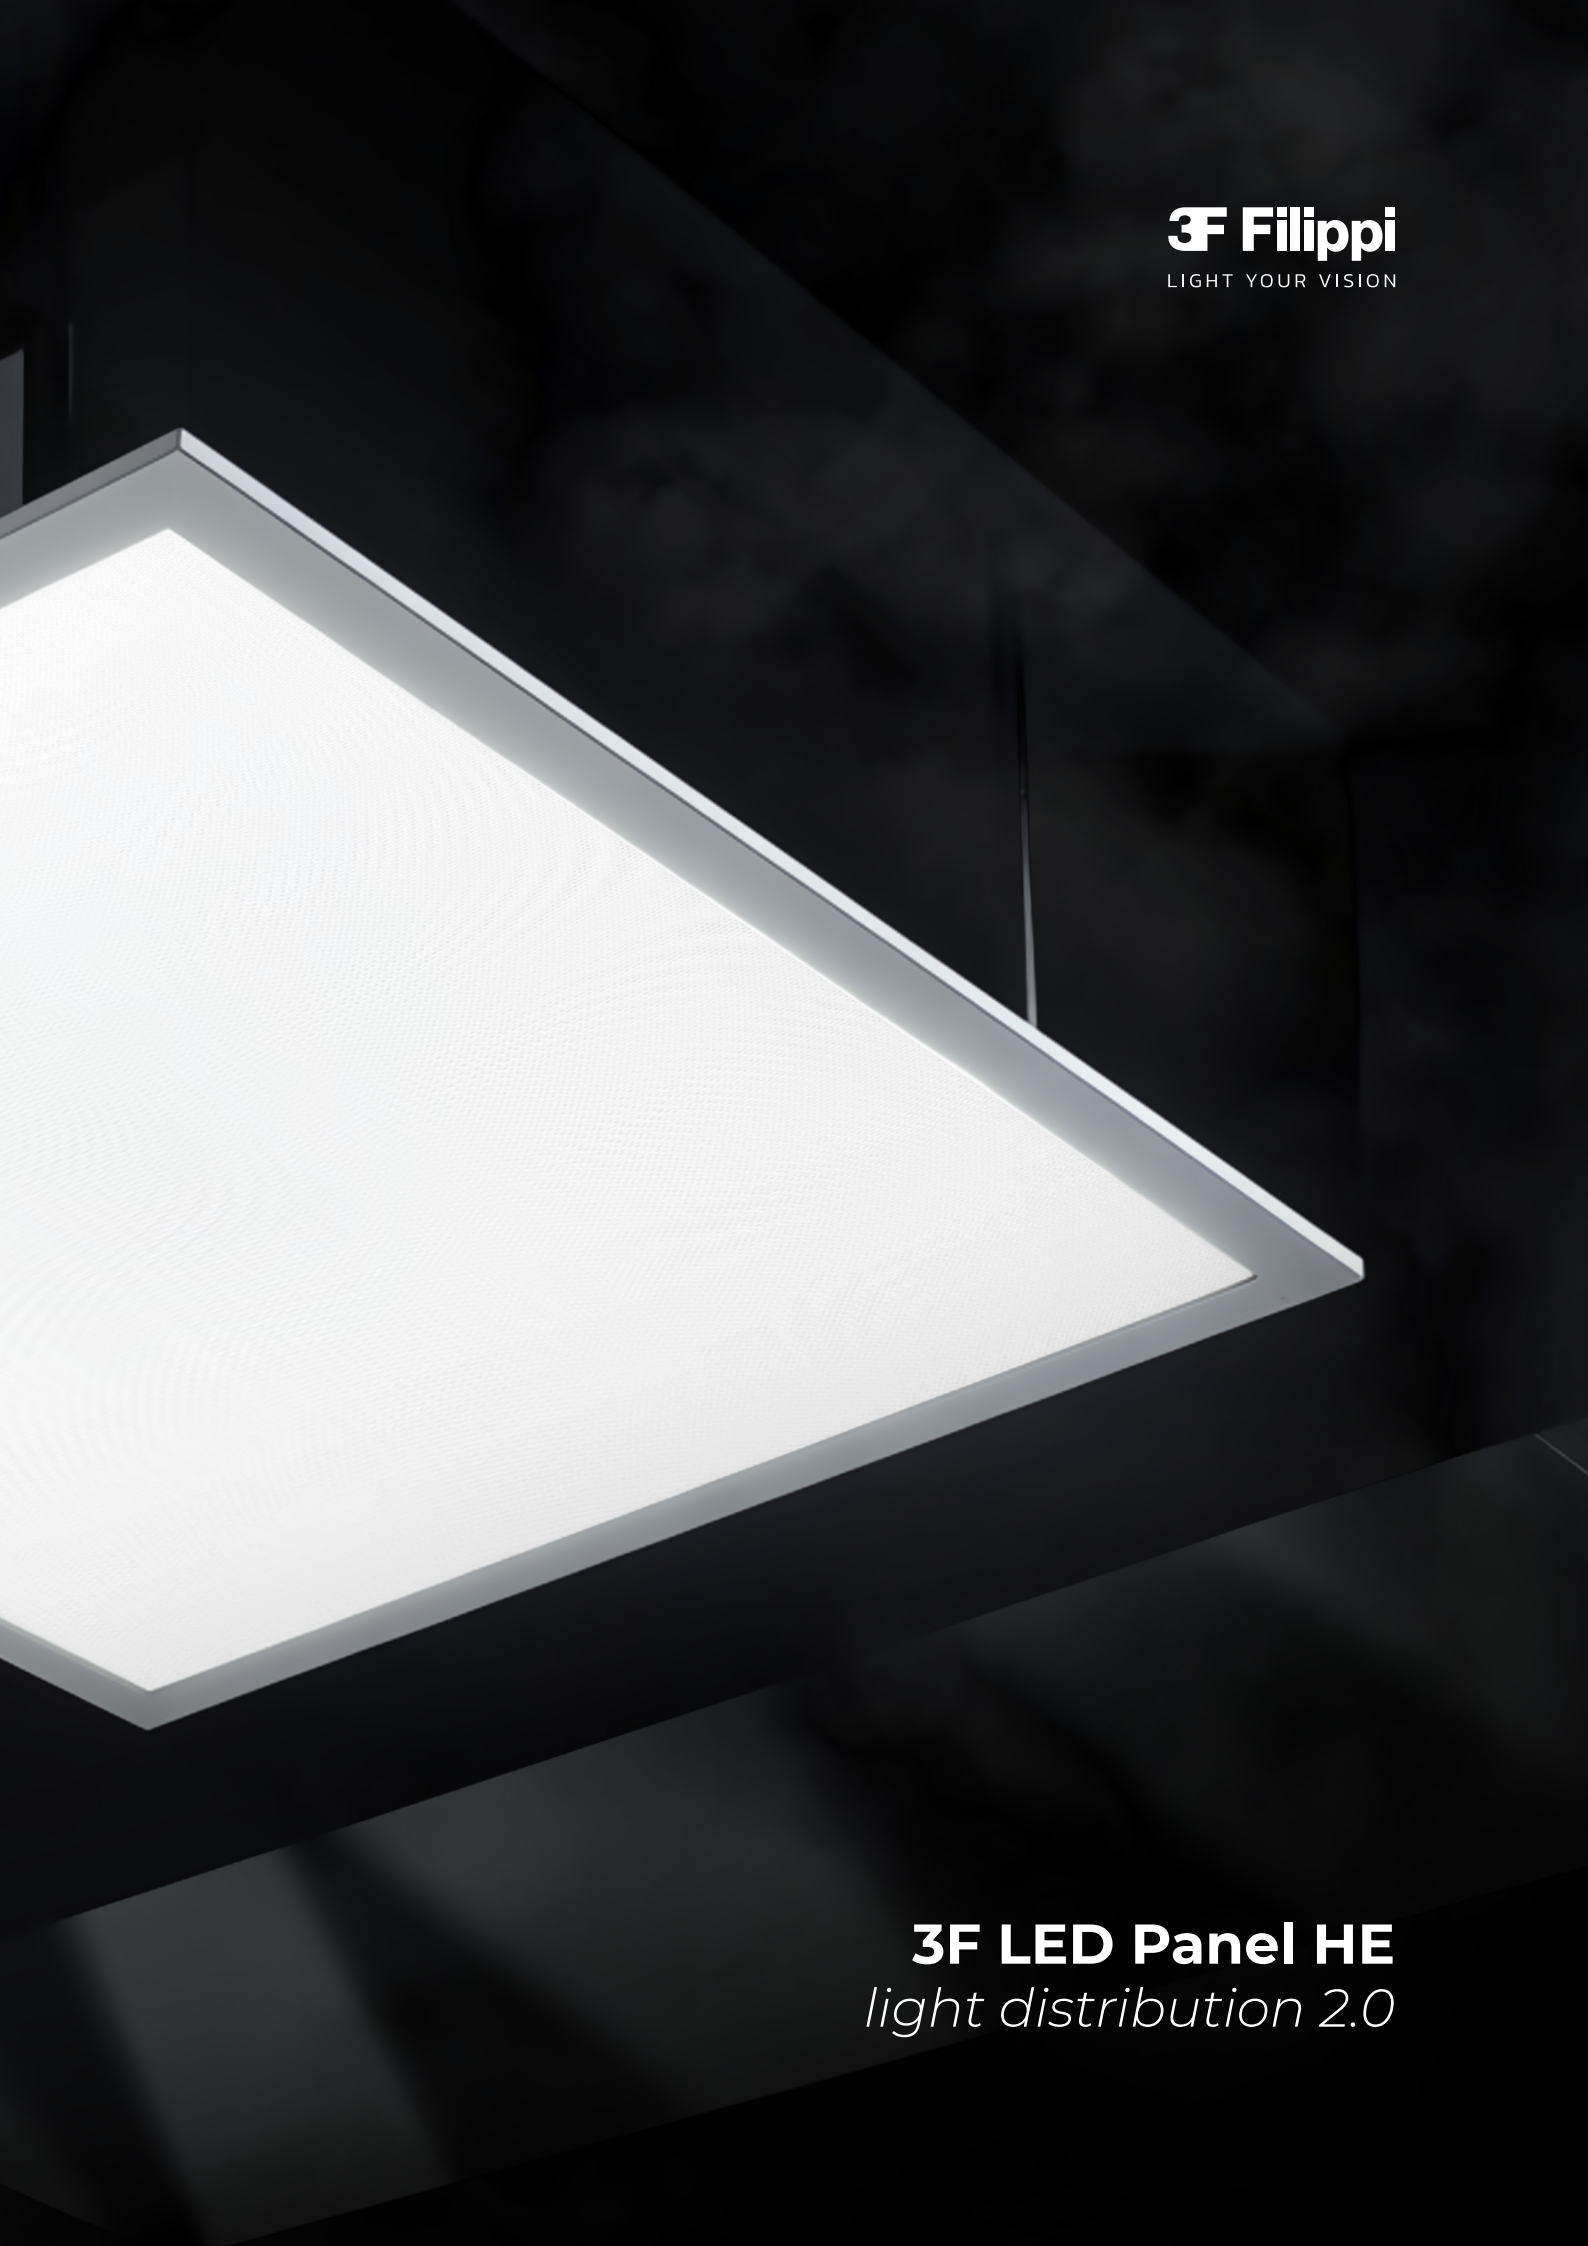

Unsere intelligente Lösung
mit hoher Effizienz von
3F Filippi: Funktionalität,
Zuverlässigkeit und
Benutzerfreundlichkeit
vereinen sich in einer
Leuchte, die dafür konzipiert
ist, in jedem Innenraum die
richtige Beleuchtung zu
bieten.



20 Einbauleuchte
43 Aufbauleuchte



Wirkungsgrad bis zu

168 lm/W



Entspricht

EN 60598-2-22

für Notlichtversorgung



UGR

< 16



Mittlere Leuchtdichte

< 3000 cd/m²

für radiale Winkel > 65°



Lebensdauer L90/B10 :

50.000 h

(tq +25°C)

Die hocheffizienten LED-Lichtquellen, die mit einer Farbwiedergabe von >80 und >90 erhältlich sind, sorgen für ein natürliches und angenehmes Licht, das sich perfekt für komfortables Arbeiten und Wohnen eignet. Das **3F LED Panel HE** gehört zur Klasse RG0 (risikofrei) und verursacht keinerlei photobiologische Risiken, zudem gewährleistet es ein geringes Flimmern.

Robust und dennoch leicht dank des Aluminiumgehäuses, ist das **3F LED Panel HE** auf Langlebigkeit ausgelegt und wird serienmäßig mit einem Sicherheitskabel gegen Herunterfallen geliefert, um stets eine sichere Installation zu gewährleisten.

Das bis ins Detail durchdachte Design strahlt Eleganz und Funktionalität aus: Der einteilige Rahmen unterstreicht den Umfang des Panels mit klaren Linien, während die Schnellsteckklemmenleiste die Montage vereinfacht und es ermöglicht, mehrere Leuchten blitzschnell in Reihe zu schalten.

LED-Leuchten




Das **Back Light**-System sorgt für eine gleichmäßigere und natürlichere Lichtverteilung und verhindert Schattenbereiche sowie sichtbare Lichtpunkte.

Dank der direkten Anordnung der LEDs auf der Rückseite des Panels gewährleistet es eine hohe Lichtausbeute, besseren Sehkomfort und eine Verringerung der Blendung.

Darüber hinaus sorgt es für eine bessere Wärmeableitung und eine längere Lebensdauer, wodurch sich das Panel ideal für professionelle Umgebungen, Büros und Räume eignet, in denen Lichtqualität und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Modelle



CODE	ARTIKEL			K	CRI	L x A x H	IP
22380	3FLPHE6060UGR-840	-	-	4000	>80	595x595x34	43
22382	3FLPHE6060UGR-830	-	-	3000	>80	595x595x34	43
22384	3FLPHE6060UGR-CRI90 3CCT	-	-	3000 3500 4000	>90	595x595x34	43
22385	3FLPHE30120UGR-CRI90 3CCT	-	-	3000 3500 4000	>90	1195x295x34	43

Zubehör



CODE	ARTIKEL
A01467	Driver D2D EL MW 300-1050
A01485	Driver ON-OFF EL MW
A01486	Driver DALI-2 EL MW
A01487	Driver ON-OFF EL MW 300-1050



CODE	ARTIKEL
FASTCON-30	Anschlussklemmenleiste



CODE	ARTIKEL
LPLAFO607	Rahmen für Paneel 60x60, 7 cm H
A01501	LP – Deckenrahmen-Set 30x120x7,5




CODE	ARTIKEL
A01495	Abdeckung 600 x 600 für Metallpaneele




CODE	ARTIKEL
A01502	LP – 4er-Set Aufhängungen mit Regler, 2 m



CODE	ARTIKEL
A01503	LP – Set mit 4 Einbaufedern



CODE	ARTIKEL
KTEMR03	LP – EP-Set 1 Std./3 Std./12 Std.



CODE	ARTIKEL
LPLAFO60P	Rahmen mit Einsteckfedern für Paneel 6060
LPLAFO30120P	Rahmen mit Einsteckfedern für Paneel 30120




CODE	ARTIKEL
LPLAFO60R	Einbaurahmen für Aussparung, Platte 60x60
LPLAFO30120R	Einbaurahmen für Aussparung, Platte 30x120 B

LISTE DER PRODUKTE MIT ENTSPRECHENDEN TREIBERN UND VERSORGUNGSSPANNUNGEN

	3F LED PANEL HE CRI>80				DRIVER			
	22380		22382		A01467	A01486	A01485	A01487
	3FLPHE6060UGR-840		3FLPHE6060UGR-830		Driver D2D EL MW 300-1050	Driver DALI-2 EL MW	Driver ON-OFF EL MW	Driver ON-OFF EL MW 300-1050
	CRI>80				DALI-2 DATI	DALI-2	ON-OFF	ON-OFF
	4000K		3000K		Kabel Buchse im Lieferumfang enthalten (nicht verkabelt)	Kabel mit Buchse vorkonfektioniert	Kabel mit Buchse vorkonfektioniert	Kabel Buchse im Lieferumfang enthalten (nicht verkabelt)
	595x595x34 mm							
mA	lm	W	lm	W				
300	1855	11.5	1823	11.5	DEFAULT			DEFAULT
350	2171	13.0	2133	13.0	X			X
400	2480	15.0	2436	15.0	X			X
450	2838	17.0	2788	17.0	X	X		X
475	2989	18.0	2936	18.0		X		
500	3139	19.0	3083	19.0	X	X	X	X
525	3290	20.0	3231	20.0		X		
550	3434	20.5	3374	20.5	X	X	X	X
600	3726	22.5	3661	22.5	X	X	X	X
650	3966	24.5	3896	24.5	X	X	X	X
700	4296	26.5	4221	26.5	X	X	X	X
750	4587	28.5	4506	28.5	X	X	X	X
800	4869	30.5	4784	30.5	X	X	X	X
850	5156	32.5	5065	32.5	X	X	X	X
900	5452	34.5	5356	34.5	X	X	DEFAULT	X
950	5708	36.5	5608	36.5	X	X	X	X
1000	5993	38.5	5887	38.5	X	X	X	X
1050	6270	40.5	6160	40.5	X	X	X	X
1100	6548	42.5	6433	42.5		DEFAULT	X	

LISTE DER PRODUKTE MIT ENTSPRECHENDEN TREIBERN UND VERSORUNGSSPANNUNGEN

	3F LED PANEL HE CRI>90												DRIVER			
	22384						22385						A01467	A01486	A01485	A01487
	3FLPHE6060UGR-CRI90 3CCT						3FLPHE30120UGR-CRI90 3CCT						Driver D2D EL MW 300-1050	Driver DALI-2 EL MW	Driver ON-OFF EL MW	Driver ON-OFF EL MW 300-1050
	CRI>90						CRI>90						DALI-2 DATI	DALI-2	ON-OFF	ON-OFF
	3000K	3500K	4000K DEFAULT				3000K	3500K	4000K DEFAULT				Kabel Buchse im Lieferumfang enthalten (nicht verkabelt)	Kabel mit Buchse vorkonfektioniert	Kabel mit Buchse vorkonfektioniert	Kabel Buchse im Lieferumfang enthalten (nicht verkabelt)
	595x595x34 mm						1195x295x34 mm									
mA	lm	W	lm	W	lm	W	lm	W	lm	W	lm	W				
300	1740	12.5	2031	12.0	1857	12.5	1787	12.5	1970	12.0	1730	12.5	DEFAULT			DEFAULT
350	2038	14.5	2210	14.0	2155	14.5	2002	14.5	2121	14.0	2039	14.5	X			X
400	2330	16.0	2443	15.5	2449	16.0	2245	16.0	2334	15.5	2303	16.0	X			X
450	2610	18.5	2764	18.0	2749	18.5	2486	18.5	2635	18.0	2627	18.5	X	X		X
475	2749	19.5	2911	19.0	2896	19.5	2618	19.5	2774	19.0	2766	19.5		X		
500	2887	20.5	3057	20.0	3041	20.5	2750	20.5	2913	20.0	2905	20.5	X	X	X	X
525	3025	22.5	3204	22.0	3188	22.5	2882	22.5	3054	22.0	3045	22.5		X		
550	3159	23.0	3346	22.5	3327	23.0	3009	23.0	3189	22.5	3178	23.0	X	X	X	X
600	3427	25.0	3629	24.5	3610	25.0	3264	25.0	3459	24.5	3449	25.0	X	X	X	X
650	3648	26.0	3863	27.0	3842	26.0	3474	26.0	3681	27.0	3670	26.0	X	X	X	X
700	3951	29.0	4185	28.5	4163	29.0	3764	29.0	3988	28.5	3976	29.0	X	X	X	X
750	4219	31.5	4469	30.5	4444	31.5	4019	31.5	4259	30.5	4245	31.5	X	X	X	X
800	4479	33.5	4743	32.5	4719	33.5	4267	33.5	4521	32.5	4506	33.5	X	X	X	X
850	4742	35.5	5022	34.5	4996	35.5	4518	35.5	4787	34.5	4772	35.5	X	X	X	X
900	5014	38.0	5311	36.5	5283	38.0	4777	38.0	5061	36.5	5046	38.0	X	X	DEFAULT	X
950	5250	40.0	5560	38.5	5530	40.0	5001	40.0	5299	38.5	5283	40.0	X	X	X	X
1000	5511	42.5	5837	40.5	5806	42.5	5250	42.5	5563	40.5	5546	42.5	X	X	X	X
1050	5766	44.5	6108	43.0	6075	44.5	5493	44.5	5820	43.0	5803	44.5	X	X	X	X
1100	6022	47.0	6379	45.0	6344	47.0	5738	47.0	6079	45.0	6061	47.0		DEFAULT	X	

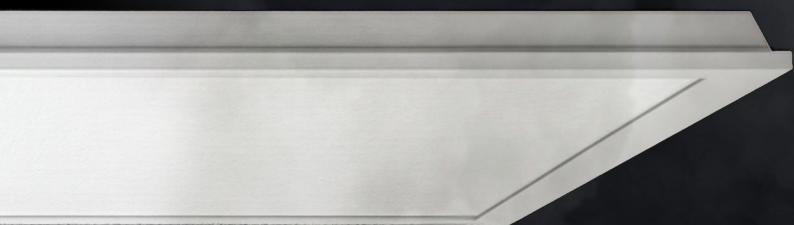

3F Filippi
LIGHT YOUR VISION